

الأبعاد التشكيلية القائمة على معالجة أسطح معدن الألومنيوم ومدى تناولها فنياً.**Formative dimension based on the treatment of Aluminum metal surfaces and extent to which they are dealt with technical**

أ.م.د/ ريهام محمد محمد خليل

أستاذ مساعد أشغال المعادن - كلية التربية النوعية - جامعة المنوفية

Assist.Prof. Dr. Reham Mohamed Mohamed Khalil

Assistant Professor of Metal Works - Faculty of Specific Education - Menoufia University

<mailto:rehamkhalil74@gmail.com>**مستخلص البحث:**

يقوم هذا البحث على إمكانية التأكيد على الجانب الإبداعي والجمالي في تصميم وبناء مشغولة معدنية مستحدثة للديكور، بالإستفادة من هيئة الطبق المستلهم شكله من أوراق الأشجار في طبيعه، والقائم على صياغة سطحه بمعدن الألومنيوم وفق أبعاد تشكيلية تعددية للمعالجة والتجريب الفني باللمس واللون، وذلك بما يتلاءم مع الإطار الوظيفي والجمالي للمشغولة المعدنية المنفذه بتقنيات آدائية متنوعة من التشكيل المتألفة كتقنية القطع وما يندرك تحتها من عمليات كالنشر، التفريغ، الثقب، التخويش، الحفر، التحزيز، البرد، واستخدام تقنيات أخرى كالجمع مع الطرق والحنى للحصول على قيم ملمسية على سطح خامه الألومنيوم فنياً سواء بصوره منفردة أو مجتمعة، هذا فضلاً على معالجة السطح المعدني لونياً للحصول على متغيرات من القيم الفنية وإعطاء ابعاد من التأثير الجمالي باللون على السطح المعدني للمشغولة المعدنية.

وعلى ضوء ذلك يهدف البحث الى تحقيق جوانب فنية وتقنية على أسطح الخامه المعدنيه للألومنيوم لإمكان تناولها والوصول بها لمتغيرات من الطلاقة والمرونة لبناء عمل معدني يرتكز على فكره التكامل بين الجوانب التأسيسية (لشكل الطبق) والإستخدامية (لتوظيفه داخل المشغولة المعدنية)، ومن ثمَّ إيجاد مدخل فنى لطلاب التربية الفنية لتنمية تفكيرهم الإبداعي وإثراء سطح المشغولة المعدنية بروى مستحدثة تحقق بعد تعليمي أفضل، كما تُسهم في تحسين التدوق الفني لدى عينة البحث، وتحويل مهاراتهم المكتسبه في المجال المعدني فنياً وتشكيلياً الى طاقات تنموية منتجة تؤهلهم لريادة مجال المشروعات المعدنية الصغيره داخل المجتمع.

الكلمات المفتاحية:

الأبعاد التشكيلية - معدن الألومنيوم - الطبق المعدني - مشغولة معدنية للديكور.

Abstract:

This research depends on possibility of emphasizing the creative and aesthetic aspect in the design and construction of a new decorative metal works, by taking advantage of the shape of the dish whose shape is inspired by tree leaves in nature, and which is based on constructing a surface with aluminum metal according to the dimensions of the processing and artistic experimentation with texture and color, in a way that is compatible with the functional framework. The aesthetic is the metal work executed using multiple techniques of shaping, including the cutting technique and the processes that arise under it, such as sawing, hollowing out, drilling, notching, drilling, notching, filing, and other techniques such as combining with

hammering and bending to obtain real diamond values on the surface of the material, in addition to treating the metal surface. Using some chemical solutions and pioneering epoxy, beans were discovered to reveal the possibility of its bonding to aluminum metal, obtaining variants of varying color values and giving dimensions of the aesthetic effect to the metal surface.

In light of this, it is possible to achieve artistic and technical aspects on the surfaces of the metal material of aluminum to enable it to be handled and accessed with the variables of fluency and flexibility to build a metal work based on the idea of integration between the foundational aspects (the plate shape) and the usage (to employ it within the metal work for decoration) and then create an introduction to education for students Artistic and developing their creative to enrich the surface of the metal work with new visions that achieve a better educational dimension. He also contributed to improving the artistic taste of the research sample, and transforming their acquired skills in the metal field, artistically and technically, into productive development capabilities that qualify them to increase the scope of small metal projects within society.

key words:

Plastic dimensions - aluminum metal - metal plate - decorative metal crafts.

مقدمة البحث:

ساعد التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده هذا العصر الى توفير المناخ التعبيري للفنان ليطلق أفكاره ويتحول بها لمواكبة المتغيرات الفكرية المعاصرة التي تدعو لتقديم المزيد من الجوانب الإبداعية والجمالية على وسائط التشكيلية في جميع المجالات ولاسيما مجال المشغولات المعدنية من حيث الشكل والمضمون.

ولما كان ممارس التشكيل المعدني دائم البحث والتجريب لتجويد أفكاره التي يقدمها برؤى ابداعية على خامات المعدنية فيحملها أبعاد تشكيلية متنوعه خلال ما يقوم به من تداعيات أدائية وتقنية على مسطحة الفني، وما يحققه فنياً من بناء وتحليل وتركيب وتفكيك واعاده صياغة لمفردات البصرية وعناصره التي يستقي وجودها من الإحساس المباشر بمثيرات الواقع ومكوناته المختلفة والتي للطبيعة الأثر الأكبر لإمكان إبرازها داخل أعماله.

لذا فقد اعتمد البحث الحالي على تنمية التفكير البصري لطالب التربية الفنية للإستلهم من الطبيعة ومحاولة فتح آفاق جديدة تزيد من النواحي الإدراكية لعناصرها، مع تنمية المهارات التشكيلية لديه في المجال المعدني بصوره تجعله أكثر ادراكاً بالتصميمات التي ينفذها ومدى ارتباطها بالجانب الوظيفي، وذلك من أجل تحقيق متغيرات من القيم الجمالية التي تعتمد على الإيقاع والأتزان والنسبه والتناسب والتأثيرات الملمسية والعلاقات اللونية على سطح المشغولة المعدنية، حيث أكدت الباحثة في هذا البحث على المظهر الخارجي والتحليل الداخلي لهينه اوراق الشجر كجانب للإرتقاء بالتذوق الفني لدى عينه البحث لصياغه وبناء طبق معدني لتوظيفه تشكيلياً بالمشغولة المعدنية فيتحقق من خلالها عائدً فنياً وتعليمياً ووظيفياً يصلح لإثراء مجال أشغال المعادن والديكور.

ونظراً لأن مجال التشكيل المعدني في التربية الفنية من المجالات التي تطرح الفرص للتعامل مع العديد من الخامات والأدوات اليدوية المناسبة لطبيعة المعدن، وحيث أن الألومنيوم كوسيط تشكيلي يتطلب معالجات خاصة للوصول الى حلول فيه مبتكره تبرز وتؤكد العديد من القيم الجمالية والتعبيرية التي يستثمرها المماس المعدني لتحقيق المزيد من الأبعاد التشكيلية على سطح تلك الخامة.

لذا فقد سعى البحث الحالي لتسليط الضوء على معالجه أسطح هذا الفلز المعدني وفق متغيرات فنيه مضافه لتحقيق قيم ملمسية ولونية على سطحه المنفذ به هيئة الطبق لتوظيفه جمالياً بالمشغولة المعدنية، ومن ثم إيجاد مدخل للتدريس ينمي جانب من التفكير الإبداعي المنتج لطلاب التربيه الفنيه بالمجال المعدني وتحويل مهاراتهم المكتسبة في أشغال المعادن إلى طاقات ابداعية تحسن من استدامه اعمالهم الفنيه والحفاظ على قيمتها الإقتصادية لإستحداث مشغولات معدنيه للديكور مبتكره، حيث وجدت الباحثة من الأهمية لتسليط الضوء على الأبعاد التشكيلية القائمة على مسطحات معدن الألومنيوم ومدى تناولها فنياً مؤكداً على هذا المصطلح والذي يعني الآتي:

الأبعاد التشكيلية:

" هي كل ما يدرك في العمل الفني من قيم فنية وتقنية وتعبيرية وما يشمله من مضامين فلسفية في ضوء ما يمكن الوصول به من معالجة لسطح الخامة (ايمان عبد العظيم ٢٠١٥، ص ١٩١)، اي ما يمكن لممارس التشكيل المعدني تحقيقه من اساليب آدائية متنوعة للتحويل التعبيري بالخامة لمستويات فنية وتشكيلية تحقق أقصى عطاء لها، ومن ثم إعلاء مفهوم القيم في العملية الإبداعية اثناء بناء العمل الفني لإخراجه إلى حيز الوجود، وفي هذا البحث تحاول الباحثة ابراز ذلك من خلال عنصران حسيان هما الملمس واللون لتطبيقهما على معدن الألومنيوم سمك 0.7 ملي، وفق عمليات من الأداء التقني ومعالجات إثراء السطح لتصميم وبناء طبق معدني لتوظيفه فنياً لاستحداث مشغولة معدنية للديكور.

المميزات التشكيلية لمسطحات معدن الألومنيوم:

لكل خامه معدنية اسلوب في التناول والتشكيل، ولعل وعي الفنان بخواص الخامة الفيزيائية والميكانيكية يُمكنه من الوصول لابعاد تشكيلية متعددة على سطحها، والتي بدوره يعد مصدراً لاحكام القيم الفنية والتعبيرية والتوظيفية بالمشغولة المعدنية جمالياً، فالتحكم في الخامة يخضع لعاملين الأول: طاقة الخامة نفسها، والثاني: طبيعه من سيفرغ فيها إنفعالاته وافكاره تعبيرياً، ومع قيام الباحثة بالعديد من ممارسات التشكيل على معدن الألومنيوم في هيئاته المختلفة حيث الأسلاك والشرائح والمواسير، وقع اختيارها على مسطحات الألومنيوم كوسيط فني لتحقيق الجانب الإبداعي والجمالي لمخرج تعليمي بممارسات تشكيلية عليه باستخدام تقنيات مناسبة تعليمياً للطالب في مجال أشغال المعادن بالكلية لما له من الخصائص والمميزات الآتية:

- ١- طواعية مسطح معدن الألومنيوم لتقبل عمليات التشكيل المختلفة اليدوي والميكانيكي.
- ٢- صلابة سطحه وقوه تماسكه ومرورته مما يتيح إجراء العديد من الأساليب التقنية المتلاحقة عليه بشكل جيد كالقطع والشق والثقب والحني والطرق والجمع وغيرها من المعالجات الأخرى.
- ٣- توافر مسطحاته بالأسواق بأسعار مناسبة إقتصادياً مع امكان الحصول عليها بمساحات متعددة، حيث يتنوع سمكها وفقاً لعمليات التشغيل اليدوية ومداخل التدريس المختلفة.

وفي ضوء ممارسات التشكيل القائمة على معالجة أسطح معدن الألومنيوم تبين للباحثة أنه يمكن تحقيق متغيرات من المعالجات الفنية التي تفيد الطالب أثناء دراسته فتكسبه مهارات وخبرات متنوعة في التشكيل وفق ادوات بسيطة كاستخدام المنشار الأركيت لإجراء عمليات النشر والتفريغ والشق، واستخدام المثاقب اليدوية أو الميكانيكية لإجراء عمليات الثقب والتخويش، واستخدام أقلام الدق والسنبكة مع الجاكوش لعمل التأثيرات الملمسية على سطح الخامه وتحقيق عمليات الطرق، وكذلك استخدام أقلام الريبوسيه لإجراء عمليات الدفع من الخلف، واقلام التقبيب الحديدية والخشبية في وجود السناديل

لإجراء عمليات التقييب والجمع اليدوي والتي يعادلها ميكانيكياً أسلوب البلص على ماكينات التشغيل الخاصة، وكذلك إمكان إجراء عمليات الحفر الحمضي التي تتطلب المعالجة بالمحاليل والمركبات الكيميائية التي تتفاعل مع المعدن وتؤثر على تآكل أجزاء من سطحة محققةً عنها قيم ملمسية متنوعه كما تغير من لون المعدن نفسه، هذا فضلاً على إمكانية إجراء عمليات الوصل بين مسطحاته على البارد، بإستخدام عمليه البرشمه لتجميع مفردات العمل المنفذه به.

مشكله البحث:

من خلال قيام الباحثة بتدريس مقرر أشغال المعادن بالكلية لاحظت عدم تمكن الطلاب من عمل تصميمات متنوعه وبنائها فنياً وتقنياً لامكان دخولها وتوظيفها في مجال ريادة الأعمال التنمويه بالمجال المعدني، واقتصار التطبيقات على توظيف محدود للمشغولات المعدنية، فضلاً على أن المعالجات التشكيلية للمسطح المعدني يعتمد الطالب فيها على عمليات أدائية بالنشر والتفريغ لخامة النحاس فقط، ومع ارتفاع اسعار هذه الخامة، ووفقاً لتوصيف مقرر أشغال المعادن بالكلية للفرقة الثانية— ساعات معتمده (اسس التشكيل المعدني) استدعى الأمر للبحث عن خامات بديله واقتصادية تمكن الطالب من اكتساب مهارات فنية وتقنية، كما تتيح له الإستفاده من مستجدات العصر وما يقدمه من خامات جديده ذات إمكانات تجعل منها نموذج خصباً للبحث والتجريب لتطويعها برؤى تشكيلية تنمي التفكير الإبداعي للطالب وتساير التغير والتطور في مجال اشغال المعادن، ومن هذا المنطلق تقوم الباحثة بطرح مدخل للتدريس بالإستفاده من مسطحات معدن الألومنيوم كخامة غير نحاسية لتحقيق ابعاد تشكيلية على سطحه ويجاد علاقات تكوينية من التشكيل الفني والتقني لانتاج عمل فني اعتمد على شكل الطباق المعدني الذي تنوع فيه مستويات التقعر والتحدب كما تباينت هيئاته العضوية المستلمه من مورفولوجيا أوراق الأشجار في الطبيعة لإمكان توظيفه جمالياً في مشغولات معدنية مبتكره للديكور، لتكون مدخلاً جديداً وهاماً للتدريس في مقرر أشغال المعادن بالكلية يفتح المجال إلى ريادة الأعمال التنمويه وخلق جبل منتج يفيد في تجميل المجتمع.

وعلى هذا تتحدد مشكلة البحث في التساؤل التالي:

— كيف يمكن تحقيق أبعاد تشكيلية قائمة على معالجة أسطح معدن الالومنيوم كمدخل لإستحداث مشغولة معدنية تنمي التفكير الإبداعي لطالب التربية الفنية بالمجال المعدني فنياً ؟

أهداف البحث:

— التوصل لمعالجات يدوية (بالملمس، واللون) لتشكيل مسطحات معدن الألومنيوم والإستفاده منها فنياً في إثراء سطح المشغوله المعدنية.
— تحقيق الطلاقه والمرونه في تكوين وبناء مشغولة معدنية بالإعتماد على الشكل الإبتكاري للطبق.
— إيجاد مدخل للتدريس ينمي جوانب من مهارات الطالب الإبداعية في تشكيل المعادن يدوياً.

أهمية البحث:

— الإستفاده من مسطحات معدن الالومنيوم برؤية غير تقليدية بالمجال التعليمي.
— تحقق عائد فني لطالب التربية الفنية بالمجال المعدني لإثراء سطح المشغولة المعدنية تشكيلياً.
— تنميه قدره الطالب الإبداعية (فنياً، تقنياً) لبناء مشغولة معدنية بالإستفاده من هيئة الطباق.
— تأهيل الطلاب لدخول مجال ريادة الأعمال لإنتاج مشروعات معدنية للديكور مستحدثة.

فرض البحث:

— يمكن تحقيق أبعاد تشكيلية مستحدثة بالمشغولة المعدنية بالإعتماد على المعالجات الفنية لمسطحات معدن الألومنيوم المشكله به هيئة الطبق.

حدود البحث:

— **حدود موضوعيه:** استلهمت التصميمات من المتغيرات البصرية لعالم النبات كجانب لصياغة الهيئة الخارجية والعلاقات التحليلية المستخدمة لبناء طبق معدني وتوظيفه جمالياً في مشغولة معدنية للديكور.

— **حدود تقنية:** استخدام اساليب التشكيل اليدوي بأداءات تشكيلية كالقطع والنشر والثقب والتخويز والطرق والجمع والحني، مع عمليات الوصل بالبرشمه.

— **خامة التشكيل:** استخدام مسطحات خام الألومنيوم سمك 0.7 ملي.

— **الحدود المكانية والزمانية:** ينفذ الجانب التطبيقي داخل ورشة المعادن بكلية التربية النوعية، على عينة عشوائيه من طلاب المستوى الثاني في مجال أشغال المعادن بالفصل الدراسي الثاني ساعات معتمده بواقع ١٢ مقابلة بعدد ٣ ساعات اسبوعياً (س' نظري، س' عملي)، كود المقرر **AR122246**، اسم المقرر: اساس التشكيل المعدني — للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بقسم التربية النوعية — جامعه المنوفية.

منهجية البحث:

تعتمد الدراسة في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي من خلال إطارين أساسيين: — الإطار النظري — الإطار التطبيقي.

المحور الأول الإطار النظري:

ترتبط الدراسة النظرية للبحث على ماتم القاء الضوء عليه في خلفية البحث، والذي يرتبط بإختيار فرض البحث حيث شمل الإطار النظري على الآتي:

١- نبذه عامه عن خام الالومنيوم:

يعد الألومنيوم من الخامات المعدنية الفلزية غير الحديدية، "وهو من أكثر المعادن انتشار في الكره الأرضيه، فيشكل حوالي 8% من القشره الأرضية ورمزه الكيميائي AL، ووزنه الذري 13، ونادراً ما يوجد شبه نقي في الطبيعة حيث يظهر على هيئة سليكات الألومنيوم وهي عبار عن اتحاد عنصر الألومنيوم مع السليكا والأكسجين (زاهر امين خيري ٢٠٠٧)، ويصنف الألومنيوم من الخامات التعليمية غير الثمينه ويمكن أن يدخل في تشكيل العمل الفني في مجال المعادن نظراً لتوافره بالأسواق في هيئات نصف مصنعه متباينه ما بين مسطحات وشرائح ومواسير، كما ويوجد منه قطاعات متعدده تجعله يدخل في مجال التصنيع والانتاج شكل (١) "ويرجع وجود المعدن غالباً على هيئة مركبه، وهو عنصر نشط له القدره على التحفيز الكيميائي لذلك يوجد في طبيعه على هيئة اكسيد الفلز (انور ١٧، ١٩٩٥)، ولكن هذا الخام "لا يشكل من تلقاء نفسه محسوساً جمالياً بل إن الممارس في مجال التشكيل المعدني هو الذي يتوصل بصياغاته التشكيلية عليه وفق معالجات أدائيه تتناسب وخبراته المهارية ليحيل هذه ماده الى قيم جمالية بالتشكيل عليها" (شريف عارف - عبيدعفي ٢٠١٥، ١٣٢).

كما يمكن بمسطح معدن الألومنيوم إجراء العديد من البرامج المتلاحقة عليه تشكيلياً لتحويله من حالة التسطیح الى صور متنوع فيها مستويات السطح وفق تعدد في الأساليب التقنيه بين طرق وتقيب وجمع وتنعيم وحني وبرد وحفر وتحزيز

وتخريم وتخویش ونشر وتفريغ وغيرها من الأساليب الأدائية، " ومع الإجهادات التي يتعرض لها المعدن أثناء التشغيل يتطلب إجراء عمليات التخميم لمسطحة ولكن بشروط خاصة في عمليات التبريد تتناسب وطبيعته بناؤه البلوري ذو التركيب الشبكي المكعب (BeiiTerence2020,7) ، الذي يراعى فيه عدم التبريد المفاجيء بالماء مع تركه فتره كافيته ليبرد حتى لا يصل التبريد الى الطبقات السطحية فقط دون التبريد الكامل لباقي طبقاته الداخلية، ومن ثمَّ يحافظ المعدن على لدونته ولا يؤدي الى تصلده أو احداث تلف لمسطحة أثناء التشكيل.

هذا ويتميز الألومنيوم بقابليته للصره وتحويله للحاله السائله بواسطه التأثيرات الحرارية عليه التي غالباً اذا توقف الأثر الحراري يعطي الخام مظاهر شكلية متعدد كما في عمليات السبك، حيث تصل درجة إنصهار الألومنيوم الى (660) م°، هذا ويمكن إجراء عمليات الوصل بين مسطحاته على البارد بواسطه لحام البرشام.

ويتمتع الألومنيوم بأغلب الصفات التي تتصف بها المعادن " كالكتافة ودرجه الإنصهار ومعدل الميوعة والتوصيل الحراري والكهربي والتأكسد والإنعكاس الضوئي، هذا فضلاً على تحقيق العديد من المعالجات اللونية والملمسية على سطحه (احمد الصباغ ١٩٧٣، ٣٠)، ومن ثمَّ تناوله العديد من الفنانين كخامه تعبيرية داخل التركيب البنائي لمشغولاتهم المعدنية سواء بصوره منفردة أو مزدوجه مع خامات معدنية أخرى شكل (٧:٢).

إن طريقه المعالجة التشكيلية لمسطحات الألومنيوم تعد " بمثابة الوسيلة التي يتعامل بها الممارس المعدني مع الاسطح المعدنية للخامة والتي من خلالها تتجسد القيم الجمالية في صور حسية ملموسة بحيث يمكن أن يتحقق على ضونها متغيرات من الصيغ الفنية والتقنية داخل المشغولة المعدنية. (حامد البيره ١٩٩٧، ٦٠)، وفي هذا البحث تعتمد الباحثة على تناول مسطح الالومنيوم كوسيط تشكيلي لبناء طبق معدني يتخذ هيئة مجسمه ذات سطح مقعر أو محدب تتعدد مستويات العمق حسب أداءات التشكيل التقني عليه بالطرق مع الجمع والحني لبناء هيكل الطبق وعمليات من القطع والتفريغ والتقب والتخویش والتحزيز والترميل بإستثمار العدد والأدوات المناسبه لكل طريقه، هذا فضلاً على استخدام أقلام الصلب متعدده المقطع لزخرفه سطحه بالملامس داخلياً أو خارجياً.

٢- الخواص الطبيعية للألومنيوم:

معدن فضي مائل للزرقة، ينتمي الى المجموعه الثالثه الرئيسية من الجدول الدوري يمتاز بخفة وزنة ومقاومته للصدأ والتآكل، يسهل تشكيلة ولحامة وبنقة على البارد لعمل الانابيب والأسلاك "وللالومنيوم طول موجي عالى يتراوح بين (200:400 نانومتر)، لين أثناء تشكيله معامل التمدد الحراري 23°، ويمكن تسخينه حتى 150 م°، وبزياده التسخين يتحول الى مسحوق يسهل طحنه، وهو غير ممغنط ولا يذوب في الكحول ولهذا الفلز ألفه كبيره مع الأكسجين حيث يشكل طبقه من الأكسيد على سطحه تعمل على تخميله، وللمعدن سبائك ذات مقاومه خضوع تصل الى (200:600 ميغا بسكل)، وتقله النوعي 2.7 Kg/cm³، له نسق بلوري ذو شبكه مكعبه تجعله لا يمكن تشغيله في حاله التخميم مباشرة، وله نظير مستقر هو (AL₂₇)، فالمصدر الرئيسي للالومنيوم هو خام البوكسيت الطبيعي، ولقد تمكن جوزيف كارل باير من تطوير مركبه لتصبح مسطحات الالومنيوم الموجوده بالأسواق تتكون من خليط اكسيد الالومنيوم AL₂ O₃ مضاف اليه خليط من السليكا و أكاسيد الحديد المختلفه وثنائي أكسيد التيتانيوم" (ar.m Wikipedia.org).

٣- أهم استخدامات الألومنيوم:

يدخل الألومنيوم في مجالات عديده حيث يصنع منه الواح مسطحة متعدده السمك تستخدم لخصائصها الفيزيائية والميكانيكية في صناعة بعض العملات المعدنية والمصاعد المتحركة والأواني المنزلية، كما ويستخدم كعنصر بنيوي في الصناعات

الفنائه كصناعة الطائرات و اجزاء من القطارات، ونظراً لامكان تحويله الى رقائق يستخدم في عمليات التغليف وصناعه انواع من المجوهرات والحلي، بينما قطاعاته المختلفه تدخل في مجال الديكور، " هذا ويستخدم أكسيده في معدات الصقل والتلميع وتحضير مساحيق الطلاء، كما ويستخدم بعد صقله كماده عاكسه في صناعة المرايا والتليسكوبات الفلكية (شريف عارف ٢٠١١، ص١٣).

٤- الخصائص الفيزيائية لمسطح معدن الألومنيوم:

تعتبر الخصائص الفيزيائية للأسطح المعدنية من الجوانب المعرفيه الهامه التي يجب لممارس التشكيل المعدني الإلمام بها، ويمكن تحديد تلك الخصائص لأسطح الالومنيوم من حيث اللون والبريق وإنعكاس أو إمتصاص الضوء وطبيعة المخدش وغيرها من الصفات التي تميزه عن غيره من المعادن الأخرى " فتمكنا من تحديد مدى صلاحيته للتشكيل ونوعيه الطُرق الأدائيه والتقنيه المناسبه التي يمكن من خلالها توظيف مسطحه جمالياً وتشكيلياً داخل المشغولة المعدنية (إيمان فكري ٢٠٢٠، ٢١٥)، ومن هذه الخصائص مايلي:

أ - اللون Color:

يمتلك الألومنيوم الوان تتراوح بين الفضي المزرق وحتى الرمادي ويعتبر لون المعدن هو أولى الخصائص التي تميز سطحه الخارجي بصرياً، حيث تشكل الخواص التماسكيه وما تتضمنه من صلاده ومقاومه المعدن للخدش ودرجه نقاء أحد السمات التي تؤثر في تباين درجه لون المعدن، هذا ويمكن من خلال عمليات المعالجه الملمسيه على مسطحه اضافته مستوى جمالي من توزيع الظلال والأضواء التي يتغير عنها تدرجات لونه من الفاتح للغامق، كما ويمكن تطبيق اللون عليه سواء بالترسيب أو بالأكسده أو بتأثير المعالجه الحراريه أو بالمينا حيث أن لكل نوع من هذه المعالجات طبيعه خاصه وفق مهارات التشكيل المختلفه من قبل الممارس المعدني.

ب - البريق Luster:

يكتسب الألومنيوم بريق فلزي لامع حيث "يمثل المظهر الذي يبديه سطحه في الضوء المنعكس خلال التعامل البصري مع هيئاته الموجود عليها في الأسواق كالاسلاك والمواسير وكذلك مسطحاته وقطاعاته المختلفه بمقدار الضوء المنعكس من سطح المعدن، هذا ويحافظ المعدن على انعكاسه الفضي الكامل دون التأكسد عندما يكون في هيئة مسحوق(عز الدين ١٩٨٥، ٣)، بينما تتميز مسطحات أكسيد الألومنيوم بقدرتها على عكس الأشعه الساقطه على مسطحها المعتم والتي يمكن التحكم في لمعانها من خلال المعالجات السطحيه التي تلحق عمليات التشكيل.

ج - التوصيل الحراري thermal conductivity:

للألومنيوم قدره على التوصيل الحراري والتمدد، لذا عند تعرض سطحه لعمليات التشكيل المتلاحقه لابد من إجراء عمليات تخمير لسطحه المتصلد مع مراعاة تركه فتره دون التبريد المفاجيء حتى يسمح للمعدن بالتحول الكامل في بنيته الداخليه، " اي لابد من تبريده ببطيء ليصل سطحه

الداخلي لنقطه الاتزان وامكان استكمال عمليات التشغيل بعد إجراء التخمير لتحسين الأداء اليدوي او الميكانيكي له دون تعرض السطح للتشقق أو التلف. (أماني فوزي ٢٠٢٢، ١١٠).

د - لونه السطح Surface plasticity:

تتميز مسطحات معدن الألومنيوم بالدونه العاليه أثناء التشغيل أي " قابليه المعدن وتطويره بفعل تأثير قوه خارجية مشكله على سطحه دون عودته لشكله الأصلي بعد زوال الجهد الواقع عليه وفق عمليات التشكيل المختلفه كالطرق والتقيب والجمع والسحب والحني وغيرها من العمليات، مع التأكيد على عمليات الإحماء والتخمير في درجات حراره منخفضه تتناسب وطبيعته الخامه كداعم لزياده طواعية المعدن أثناء استكمال عمليات التشكيل. (أحمد الصباغ ١٩٧٣، ١٠٠).

ه - اللحام والوصل: Welding & joining

تتمتع مسطحات الألومنيوم بقابليتها للحام ويعتبر لحام البرشام هي الطريقة المثلى لوصل المعدن حيث تصنف من طرق الوصل الثابت وتتم في الغالب على البارد بواسطة مسامير خاصه (مسامير البرشام) حيث يتطلب لوصل مسطحين من معدن الألومنيوم عمل تقبين متقابلين متناسبين مع قطر المسامير الذي لابد أن يكون من نفس نوع المعدن وباستخدام اداة البرشام (مسدس البرشام) يتم وضع المسامير بداخلها وبالضغط عليه يتم تثبيت رأسه بإحكام ليربط بين الوصلات المطلوبة "ومن الممكن أن تتم هذه العملية يدوياً من خلال الطرق المباشرة على طرف المسامير لتكوين رأس له تمنعه من الخروج، وقد تتم بمطرقه آليه باستخدام اسطمبه تشكل رأس المسامير بشكل نصف كره، مع مراعاة اختيار أقطار المسامير بحيث تعادل مره ونصف لتخانة الوصله المطلوبه (احمد الصباغ ١٩٩٦، ١٥٦، ١٥٧)، وقد تستخدم هذه الطريقة ايضاً لإظهار متغيرات بصريه تحقق الأثر الفني لتوزيع رؤوس المسامير وإبراز جوانب شكلية وقيم ملمسيه جمالية على سطح المعدن نفسه شكل (٨: ١٠).

هـ - الخصائص الكيميائية لمعدن الألومنيوم:

لمعدن الالومنيوم خصائص كيميائيه تجعله يتفاعل مع بعض المحاليل والمواد الراتنجيه وايضاً مع المواد الكيميائيه سواء الحمضيه أو القلويه ومن هذه الخواص ما يلي:

أ- الذوبان Solubility:

" يمكن إذابه خام الألومنيوم في حمض النيتريك بإضافه كميته من أملاح الزئبق الى الحمض مما يؤدي الى تكوين آلاف الخلايا الجلفانية التي تعمل على إذابة الألومنيوم في الحمض ويتصاعد غاز الهيدروجين " (زاهر امين ٢٠٠٧، ٢٦١). هذا كما أظهر مسطحة بالتجريب تأثيرات ملمسيه مختلفه نتيجة عمليات التآكل التي يحققها الحمض، ولقد وجد تأثير ايجابي لبعض الاحماض الأخرى كحامض الكبريتك، وحمض الستريك والصوديوم كروميد، وحمض الخليك، ونترات الصوديوم حيث نتج عنها احداث تنوع في مستويات المعالجات الفنية بالملمس واللون على سطح الخامه.

ب - العزل الحراري Thermal insulation:

للألومنيوم تأثير ايجابي للعزل الحراري بحيث يمكن أن يتفاعل مع بعض المركبات سواء القلوية أو الحمضيه في وسط معزول عن الهواء فيحسن من عمليات التفاعل (m.ar ealuminium.com)، ومع اضافته لبعض المواد الكيميائيه تتكون سبائك مختلفه منه فيكتسب سطحه خواص تماسكيه تتسم بعضها بالمثانه.

ج - التفاعل مع الهواء والاكسجين Interaction air with oxygen:

" يتميز الألومنيوم بتكوين طبقة رقيقة متماسكه على سطحه من اكسيد الألومنيوم وهي شديده الألتصاق تكسبه مقاومة عاليه ضد الصدأ والتآكل فتجعل مظهره لا يتفاعل مع اكسجين الهواء، ومع إزاله هذه الطبقة يصبح نشط كيميائياً. (زاهر امين ٢٠٠٧، ٢٦٠)

د - التفاعل مع السوائل Interaction with liquids:

يتفاعل الألومنيوم مع السوائل فهو لاينحل مع الكحول بينما ينحل مع الماء ولكن بدرجات متفاوتة، هذا ويتفاعله مع الماء الساخن اسرع من البارد ويزداد التفاعل شدة مع الماء المالح محدثاً تآكل للسطح، ولهذا نجد حدوث تأثيرات ملمسيه على المعدن بإختلاف نوع وطبيعته السائل.

هـ - التفاعل مع المواد الحمضيه والقلويه Interaction with acids & alkalis:

يتفاعل الألومنيوم مع بعض المركبات الكيميائيه (الحمضيه أو القاعدية) وهذا ما يجعل سطحه يتأثر بعمليات الحفر الحمضي التي تكسب سطح المعدن قيم ملمسيه نتيجة لعمليات العزل لأجزاء من مسطحة دون الأخرى فيتآكل اجزاء منها بدرجات مختلفه مما يتسبب عنها تعدد في مستويات السطح بين بارز وغائر، هذا فضلاً على عمليات الأكسده التي تكسب سطح

الألومنيوم متغيرات من القيم اللونية تختلف عن لون المعدن الأصلي وتثري سطحه بأبعاد فنية وتشكيلية يتحقق عنها فاعليات شكلية مختلفة القوة داخل الموضوع الجمالي شكل (١١).

الإبعاد التشكيلية لمعالجة سطح معدن الألومنيوم:

تتعدد الأبعاد التشكيلية لمعالجة سطح الألومنيوم حيث تحاول الباحثة التأكيد عليها فنياً من خلال محورين أساسيين هما: — المعالجات الملمسية — المعالجات اللونية.

• أولاً: المعالجات الملمسية القائمة على سطح معدن الألومنيوم.

تتباين متغيرات معالجة السطح المعدني للألومنيوم ملمسياً، حيث يشكل الملمس عنصراً ذو قيمة حسية تؤثر مظهرياً في إنشاء علاقات فنية بين مكونات العمل التشكيلي المعدني، " فاللمس يمثل أحد خواص وصفات سطح المادة والمظهر الخاص الذي نشعر به باللمس أو البصر فيدركه العقل ويترجمه على السطوح الفنية ووسائطها المختلفة ليعكس كل فنان تعبيره بخصائص الخامة من حيث اللون، النعومة، الخشونة، درجه الصقل وغيرها من الصفات التي تصبح عند انتلافها تشكيلياً قيمة من قيم الجمال ومبدأ من مبادئه. (فتح الباب، أحمد رشدان ١٩٨٤، ٩٥)

وتتميز طبيعة الخصائص الشكلية للملمس التي يصوغها الفنان داخل البناء التصميمي لمسطح معدن الألومنيوم من الأهمية في إعطاء المشغولة البعد الجمالي المطلوب وذلك " باعتبار الملمس مظهر للنسيج الغطائي للعناصر التي يشغلها السطح فتراها العين وتلمسها اليد لتشمل مدركات من الاختلاف الجمالي في مستويات السطح بين بارز وغانر، شكل وأرضية. (عبد الفتاح رياض ١٩٧٣، ١٧٢)

ومن هنا ترى الباحثة إن هناك حالة من الارتباط الوثيق بين الملمس والخامة، فكلما يتعذر فصل الشكل عن المعدن لا يمكن فصل ملمس المعدن قبل أو بعد اجراء عمليات الصياغة عليه وذلك لان الخصائص الجمالية للشكل تتأثر مباشرةً بملمس المعدن الذي يعكس عنه أبعاد تشكيلية متنوعة خلال الممارسات الأدائية المنفذة عليه سواء كانت يدوية أو ميكانيكية، ولعل الربط بين التقنيات التشكيلية ومدى تألفها فنياً على سطح معدن الألومنيوم قد يكسبه الأثر المادي لتنوع تلك الملامس بما تعكسه من قيم مضافة كالظلال والأضواء ودرجه الإمتصاص أو الإنعكاس على مسطح المشغولة المعدنية، حيث يرجع ذلك الى ما يتمتع به المعدن ذاته من خواص ميكانيكية وفيزيائية والتي تتصل بدرجه لدونه سطحة فيتحكم فيها الممارس بتأثير أساليب المعالجة الفنية والتقنية وذلك وفق العدد والأدوات المستخدمة والتي تفيد في إعطاء التأثيرات الملمسية المطلوب.

ولأنماط الملمسية في المجال المعدني مستويات تعبيرية عده " حيث يعكسها الفنان بأساليب أدائية مختلفة فتتعدد التقنيات ينتوع المظهر المرئي لهيئة الخامة ويتأكد الأثر الفني المطلوب على سطح المعدن، وعلى ضوء ذلك تنقسم طبيعته الملامس الى قسمين أساسيين: ملامس حقيقيه — ملامس إيهاميه (خالد أبو المجد ١٩٩٩، ٢)

ولقد أكدت الباحثة على أهمية الملامس الحقيقيه في هذا البحث حيث أمكن إختبار وجودها من خلال طبيعته سطح الوسيط المادي للألومنيوم، وذلك وفق ابعاد للتشكيل أظهرت مستويات من القيم الجمالية الأولى: اعتمدت على اساليب التناول التقني المتألفه بالقطع وما يندرك تحته من عمليات كالنشر والتفريغ والثقب والتخويز والتحزيز وتقنيات أخرى كالجمع والدفع من الخلف كالريوسيه والحني سواء بصوره منفردة أو مجتمعه في التشكيل، والثانية: اعتمدت فيها على اسلوب معالجة السطح بالطرق غير المباشر بأدوات الدق والسنبكه ذات المقاطع المختلفة التي تحقق عنها التنوع في معالجة السطح زخرفياً وتوزيع الملامس وفق علاقات جمعت بين النقطه والخط، والمساحة بصور تدعم فنياً وجمالياً إنعكاسات الضوء الساقط على سطح معدن الألومنيوم فتتعدد مستويات السطح بين بارز وغانر، وتباينت شدة الملامس بين الأملس والناعم والخشن والمصقول وبذلك تنوعت متغيرات الرؤيه البصريه لإبراز جماليات السطح لتعكس كل معالجة متغيرات زخرفيه متنوعه على سطح

الطبق المعدني " فلكل اسلوب نتائج مظهرية تتباين فيها مظاهر السطح الملمسي التي تؤثر بدورها في هيئه العمل وتحديد الملامح النهائية لمساحاته كما أن للأدوات المعدنية أثارها التي تعد كبصمات يتحقق عنها تنوع في الصفات المرئية لملمس السطح المعدني نفسه. (عز الدين عبد المعطي ١٩٨٩، ٢٣)

• ثانياً: المعالجات اللونية القائمة على سطح معدن الألومنيوم.

تتنوع المعالجات اللونية القائمة على الاسطح المعدنية، فيشكل اللون دور محوري لتأكيد النواحي الجمالية وخلق نوع من الأنسجام الفني لمفردات وعناصر العمل التي يتحقق عنه العديد من القيم المضافة لدى الفنان داخل بنائه التشكيلي، حيث تتأكد فكره تحقيق البعد التشكيلي لتطبيق اللون على مسطح المشغولة المعدنية المنفذه بخامة الألومنيوم من خلال عدده أساليب منها الترسيب الكهربائي، والأكسدة بأنواعها الكيميائية والمصعدية والحرارية، والطلاء بالكهربية الساكنة الإلكترونياتيك، والمعالجة براتنج الأبيوكسي (الريزن)، حيث أن لكل طريقة طبيعه خاصه لتطبيق اللون وفق أساليب التشكيل والأدوات المستخدمه.

هذا وتنقسم معالجة الألومنيوم بالأكسدة الى فئتين رئيسيتين " الأكسدة الكيميائية، والأكسدة المصعدية والمعروفه صناعياً بإسم أنوده الالومنيوم، وكلاهما يستخدمان في تحقيق معالجات فنية باللون على سطح المعدن حيث يبلغ سمك طبقه اللون في الأولى (0.5 : 4) ميكرون، بينما في الثانية تصل طبقة اللون من (20:5) ميكرون مما يؤكد على جوده الطريقة الثانية في خصائص امتصاص اللون مع تحقيق قوه صلابة السطح ومقاومة التآكل والخدش. (m.top-aluminumlif.com)

— **الأكسدة الكيميائية:** هي عملية تتم بتأثير تفاعل المحاليل الكيميائية ومركباتها معاً خلال تطبيقها مع بعض الاحماض على سطح معدن الألومنيوم بالغمر، فينتج عنها تغير في الخواص المظهرية للمعدن، "حيث يحدث ذلك في وجود عوامل جوية كالماء والأكسجين خلال مستويين: الأول عند السطح الفاصل بين المعدن (الفلز) وفيلم الأكسيد حيث يتحول المعدن الى أيونات موجبه والكترونات سالبة، بينما المستوى الثاني يحدث عند السطح الفاصل بين الهواء وفيلم الاكسيد خلال اتحاد الإلكترونيات السالبة مع غاز الأكسجين بالهواء الجوي (Samul & weil 1997, 10) وذلك كهدف لتحقيق ابعاد فنية وجمالية متباينه على سطح المعدن المنفذ به المشغولة المعدنية نتاج التجربة الطلائية، حيث أمكن للباحثة تطبيقها والحصول على قيم مضافة ومعالجات شكلية للطبق باللون الأحمر واللون الأسود والأزرق والأصفر والأخضر شكل (١٢).

• شروط إجراء المعالجة اللونية لمعدن الألومنيوم.

للحصول على نتائج جيدة في عمليات تطبيق اللون على معدن الألومنيوم لابد بعد تجهيز مسطحة تشكلياً، ثم التخلص من اي دهون أو شحوم يمكن أن تعوق عمليات الأكسدة، مع التأكد من الجفاف التام للسطح لامكان استقبال اللون بكفاءه حيث يتم التجهيز لذلك بمحلول التنظيف الكيميائي المكون من الآتي: أ- حامض الكبريتيك المخفف في الماء بنسبه 3:1

ب - شطف المسطح المعدني بالماء الجاري استعداد لغمره في المحاليل الكيميائيه.

ج - تجفيف السطح وتجهيز وعاء زجاجي أو من اليرسولين لإجراء تطبيق اللون.

هذا كما يتأثر سطح المعدن بعمليات المعالجة الكيميائية وفقاً إلى الآتي:

أ - نوع المحلول الكيميائي. ب - نسبة تركيز الماء وطبيعته.

ج - الزمن المستغرق لغمر المعدن. د - مستوى تقعر أو تحذب سطح المعدن.

ه - درجة خلو سطح المعدن من الشوائب بتنظيف سطحة وتجهيزه بمحاليل التنظيف الكيميائي.

— **الأكسدة المصعدية:** هي عملية كهروكيميائية يتم فيها معالجة سطح معدن الألومنيوم بمبدأ الجمع بين التحول الكهربائي والكيميائي معاً لإكسابه طبقه أكسيد مسامية تتمتع بخواص امتصاص نسبيه، تسمح بترسيب الأيونات داخل المحلول الملحي المنشأ بالخلية الكهربائية التي يمر بها تيار مناسب لمدته زمنيه محدد على سطح المعدن حيث تعتمد شدة التلوين ودرجته

طريداً مع تغير زمن المعالجه " حيث تتوقف عملية الترسيب على تأكسد ايونات المعدن عند قطبه الكهربى، في مقابل تزايد شحنات (الكاتيونات) التي تختزل فترسب ذرات الفلز على السطح الجارى طلاؤه وذلك في صورته ذرات معدنية تتذبذب لتنتقل من الانود للكاثود عبر المحلول الألكتروليتى لترسب على سطح المعدن وتحقق المعالجه اللونيه المطلوبه، حيث يوضح الجدول الآتى ذلك. (Samul field & weillm 1997 , 17)

م	محلول الملح المستخدم	اللون المكتسب
١	نترات الرصاص	أصفر
٢	ثاني كرومات البوتاسيوم +خلات	أصفر
٣	برمنجنات البوتاسيوم +كبريتات النحاس + خللات	أحمر
٤	كبريتيد الألومنيوم +كبريتات النحاس	أخضر
٥	كبريتات الحديدك + سيانيد حديد البوتاسيوم	أزرق
٦	خلات الكوبلت +كبريتيد الالومنيوم	أسود

جدول (١) يوضح تأثير الأملاح الشائع استخدامها في تلوين الألومنيوم المؤكسد

المصدر: <https://proleantech.com>

— خطوات عملية الترسيب المستخدمة بالأكسده المصعدية:

- ١- يتم تنظيف معدن الألومنيوم جيداً بالغمر في محلول الكتروليتي يتكون من حمض الكروميك أو الكبريتيك، ثم الشطف الجيد فيتحول الى أكسيد الفلز المطلوب.
- ٢- عمل خلية كهربية لإنشاء التفاعل الكهروكيميائي وتحويل سطح معدن الألومنيوم الى أنود، بينما تعمل الألواح المعلقة في المحلول ككاثود، ويتوفير شحنة سالبة اليها داخل الدائره الكهربية في المحلول الإلكتروليتي المتكون من الاملاح المعدنية يحدث إنتقال للأيونات.
- ٣- تتدفق الأيونات الموجبة نحو الألواح سالبة الشحنة خلال فتره زمنية محدده حيث يتم فصل ايون الاكسجين من المحلول الألكتروليتي وربطها بقطعة الألومنيوم (المشغوله) مكونه طبقة أكسيد عليها " حيث يكتسب سطح المعدن المعالجه اللونية المطلوب التي يتحدد شدتها بزمن الغمر ومقدار سمك الطبقة المرسيه، وقد أثبتت التجارب المعملية امكان أنوده الألومنيوم بطبقة وسيطه من هيدروكسيد الصوديوم وأكسيد الزنك بنسب متكافئه، وكذلك أمكن ترسيب طبقة من كبريتات النحاس بطريقه Electroplating ليتم التفاعل بالخلية الكهروكيميائية حيث يعمل الألومنيوم كأنود ويشكل الكاثود ماده الخامله داخل السائل الإلكتروليتي كطريقة مسبقة تزيد من كفاءه المعالجات اللونيه وإثراء قيمه شكل سطح المشغولات المعدنية. (عاصم عبد الرحمن ١٩٩٢، ٣٢)

● المعالجات اللونيه على السطح المعدني للألومنيوم المنفذ به هيئة الطبق:

- ١- المعالجه بالأكاسيد الكيميائية:
- أ - للحصول على اللون الأزرق: أمكن بالتجريب إضافة المحلول الكيميائي المكون من كبريتات نحاس + برمنجنات البوتاسيوم + حامض الخليك كعامل مؤكسد يزيد من سرعه التفاعل داخل وعاء زجاجي بنسبه 3:2:7 مع ترك المركب لمدته تتراوح بين 30:60 دقيقة لأكمال التفاعل وبعد التأكد من ذوبان المحاليل يتم غمر سطح الطبق من 2:3 ساعة حيث وجد تكون طبقة لون ضعيفة باهته على السطح، ومع زياده زمن التجربة لوحظ إكتساب السطح لون ازرق غامق نسبياً تعددت درجات توزيعه بتغير مستويات تقعر الطبق.

ب - للحصول على اللون الأصفر: أمكن بالتجريب عمل معالجة كيميائية حرارية بالجمع بين تطبيق اللون كيميائياً واجراء معالجه بالإحتراق الحراري على سطح الألومنيوم المنفذ به المشغولة، وذلك بإضافة 7gm مركب الألومنيوم سلفيد (AL2S3) الى عده نقاط من كبريتيد الهيدروجين (H2S) - أو اضافة 10gm من ثنائي كرومات البوتاسيوم المذاب في 2gm حمض الفسفوريك وبالتحريك المستمر داخل وعاء زجاجي مغلق لضمان تكون محلول متجانس، ثم غمر مسطح الألومنيوم المنفذ به هيئة الطبقة 45 دقيقة وجد إكتساب سطح المعدن لون اصفر فاتح أخذ في التحول الى الدرجات الأعمق نسبياً بزياده زمن الغمر، ثم تبع ذلك سقاية الطبقة بطبقة من الزيت المعاد احتراقه (زيت سيارات) وبتوجيه مصدر حراري ضعيف (بوري) أمكن الحصول على صورته من التعتيق لسطح الطبقة واكسابه درجات لونية متدرجة بين الأصفر والبني، هذا كما أثبت التطبيق شدة تجانس والتصاق اللون وتدرجاته على سطح الطبقة المعدني.

ج - للحصول على اللون الأسود: تم اضافة بيكربونات البوتاسيوم K2Cr2O7 الى عده قطرات من حمض الكبريتيك المخفف HNO3 في وعاء زجاجي مغلق لمدة 30 دقيقة، ثم غمر الطبقة ناتج التجربة مع التحريك المستمر لضمان وصول المحلول بشكل متكافيء ولتنشيط عملية تطبيق اللون على سطح المعدن المنفذ به هيئة الطبقة، وقد أثبتت عملية التطبيق أن نسبة الصبغة اللونية المرسبة تميل الى تغيير درجاتها اللونية ليتأكسد لون الطبقة ويتحول من اللون الفضي الى اللون الرمادي الغامق ومع زياده زمن التجربة واكتسب السطح اللون الأسود.

د - للحصول على اللون الأخضر:

تم إضافة 10 gm كبريتات كروم + 3gm حامض كبريتيك مخفف مع التسخين داخل وعاء زجاجي لمدة 20 دقيقة وجد تحول اللون الأزرق للكروم الى لون أخضر بسبب تأكسد الايون Cr³⁺ الى Cr²⁺ وتساعد غاز الهيدروجين +Cr²⁺ و Cr2(SO4)3 H2 HET CrSO4 +H2SO4، وبعد التأكد من تجانس اللون تم غمر الطبقة ناتج التجربة لمدة 30 دقيقة لوحظ اكتساب سطحة اللون الأخضر إلا ان مستوى تقعر سطح الطبقة نتج عنه إختلاف نسبي في درجة تركيز درجة اللون في مناطق دون الأخرى.

٢- المعالجه اللونية براتنج الأيبوكسي:

لقد امكن للباحثه الإستفاده بما أنتجته الصناعات الحديثه من مواد جديده في معالجه سطح معدن الألومنيوم، بهدف تحقيق قيم لونية تعدديه وتطبيق أكثر من لون على سطح الطبقة الواحد ناتج التجربه الطلاييه مستخدمه راتنج الأيبوكسي (Resin) وذلك لاضافه بعد تشكيلي باللون وتحسين المظهر الجمالي لسطح المشغوله.

"ويتكون راتنج الأيبوكسي من مجموعه من المواد العضوية الصناعية كالبولي يوريثين، واليوريثان وبعض الأكاسيد الملونه الجافة الخامله كيميائياً، وينتمي الى فئة الراتنجات المتصلبه التي تحتوي على مجموعتين أو أكثر من الأيبوكسايد التي يتم خلطها مع المصلد أثناء معالجه سطح المعدن على البارد لإكسابه مظهر جمالي تتنوع فيه القيم اللونية إذ يمكن تطبيقها يدوياً بواسطة الرش أو باستخدام الفرشاه (ابراهيم الموسعي ٢٠١١، ١٢)، هذا وقد وجد أن زياده المصلد تزداد سرعه جفاف اللون كما تزداد كفاءه ربط اللون وصعوبه إحداث خدش بسطح المعدن، حيث أثبتت العديد من الأبحاث تميز هذا النوع من الراتنجات بإمكان تطبيقه على العديد من الخامات المختلفة " وبالتجريب وجد أن للراتنج قابلية للإلتصاق على معدن الألومنيوم بسبب التركيب الكيميائي والمتمثل في مجموعة الأثيرات والهيدروكسيل والمجاميع القطبية التي تعطي متانه للمعدن عالية وفق نسب المصلد المضافة وطبيعته الألوان الكحولية والأصباغ المستخدمه سواء اللامعه أو المعتمه، والتي تعطي لسطحة تعدد في مستويات التشفيف المتدرج بين الشفاف والنصف شفاف والمعتم (بني حسن ٢٠٢٣، ٥٩)، وللوصول لنتائج مرغوبه أثناء تطبيق اللون يراعى ما يلي:

- التنظيف المسبق لسطح المعدن بحمض الهيدروكلوريك المخفف.

- الشطف الجيد بالماء ثم التجفيف التام للسطح قبل عملية المعالجة اللونية.

- المزج الجيد لراتنج الأيبوكسي مع المصلد بنسبه (1:3).

- سرعه خلط اكسيد اللون الجاف المراد تطبيقه.

- التأكد من جفاف اللون السابق قبل البدء في تطبيق اللون التالي.

وفي ضوء ما سبق ترى الباحثة ان الهدف من المعالجات اللونية على سطح معدن الألومنيوم بالمشغولة المعدنية في هذا البحث هو تعزيز التأثير البصري لدى الطالب تعبيرياً وإحداث متغيرات فنية تسهم في التأكيد على التناغم والاتزان والتناسق لتوزيع الألوان على سطح العمل جمالياً، ومن ثم تحقيق قيم مضافة تتناسب فنياً والتصميم المراد تنفيذه على سطح المشغولة المشكله مسبقاً به "هذا فضلاً على الحفاظ على السطح المعدني نفسه من أثر العوامل الجوية" (حامد البزهره ١٩٩٧، ٦)، وقد اعتمدت الباحثة في هذا البحث على ابراز اللون كبعد تشكيلي قائم على سطح معدن الألومنيوم المنفذ به هيئة الطبق من خلال مجموعه من المتغيرات الآتية:

المتغير الأول: الاستفادة من لون المعدن الأصلي للألومنيوم وطبيعته سطحه باستثمار انعكاسات الضوء الساقط عليه خلال عمليات التشكيل المسبق سواء بالجمع اليدوي على محاور استرشاديه لبناء هيئة الطبق المعدني، أو عمليات معالجه سطحه المقعر داخلياً بتقنيات من القطع والشق والحني، أو بزخرفه السطح بالطرق بأقلام الدق والسنبكه، أو معالجة سطحة المحذب خارجياً بإسلوب الدفع من الخلف لابرز نواحي من التسطیح والتجسيم تكشف جمالياً عن قيمه اللون الأصلي للخامه وفق متلازمه الظل والنور الناشئيه عن درجات اللون الفضي الذي يبديه مظهر سطحه والمنفذ به هيئة الطبق بدأ من تقبيب السطح وتنعيمه ثم التدرج به من الاملس اللامع حتى التحول الى السطح الخشن الماص للضوء.

المتغير الثاني: الاستفادة من استخدام بعض المركبات الكيميائية أو الأصباغ الجاهزه التصنيع خلال تطبيقها براتنج الأيبوكسي (Epxy Resin) كأحد اساليب معالجة السطح بالمواد الحديثة الراتنجيه التي أمكن تطوير استخداماتها لمعالجه اسطح المشغولات المعدنية سواء بصور منفرده أو مزدوجة بهدف الحصول على قيم جمالية سواء عن اللون الواحد بدرجاته أو لمجموعات لونية متعددده لاكثر من لون على المسطح الواحد مع إمكان التحكم في اعطاء اكثر من بعد فني على سطح المشغولة المعدنية "حيث أثبتت التجارب فاعلية المواد الراتنجيه لماده الأيبوكسي قابليتها للإلتصاق النوعي على بعض المواد المعدنية ومنها الألومنيوم، بحيث تتفاعل هذه الراتنجات مع مصلداتها المستخدمه معها وفقاً لمساحيق الألوان المضافه أثناء المعالجه فيكون التفاعل غير مصاحب بإنبعاثات أو تحرر لأي روائح أو منتجات ثانوية، وبذلك يُمكن إعطاء قيم لونية على المسطح المعالج بها، ولعل من أشهر أنواعها التجارية المستخدمة (E.G kast, ultra fast, cast roksan). (إبراهيم الموسعي ١١، ٢٠١١).

■ المحور الثاني الإطار التطبيقي:

" يعد مجال اشغال المعادن أحد المجالات التشكليه التي يدرسها الطالب في مرحله اعداده كمعلم للتربيه الفنيه فتكسبه العديد من المهارات والمعارف التي تنمي قدراته الإبداعيه في اطار من التجريب الممنهج، ومن خلال الممارسه والالتقان لاساليب التشكيل المختلفه يتمكن الطالب من صياغه وبناء مشغولته وفق معالجات فنية خاصه على وسائطه التشكليه. وانطلاقاً من أن الخبره في هذا المجال لا تعطى بل تكتسب بالممارسه، لذا فإن التجريب من جانب طالب الفن في المجال المعدني يعد من أفضل وسائل تطبيق مفهوم الخبره حيث يتحقق عنها عائد تعليمي أفضل (ريهام خليل ٢٠١٧، ٧) وذلك لكون

التجريب يتيح أمام المتعلم فرص للتعايش والإبداع فيما يمارسه من تجارب، " بحيث تصبح عملية المواءمة بين المعارف النظرية والممارسات التجريبية أساس لتحقيق الجوانب الفنية المتكاملة على سطح العمل الفني " (زينب منصور ١٩٩٦، ١٩). ومن هذا المنطلق قامت الباحثة بعمل تجربته طلابية قائمه على امكان تطبيق الملمس واللون على سطح معدن الألومنيوم بهدف تحقيق أبعاد فنيه وتشكيليه على سطح الطبق المعدني لإمكان توظيفه جمالياً لاستحداث مشغولات معدنيه للديكور.

١- أولاً: التجربة الطلابية:

١- الأساس الفكري لبناء التجربة الطلابية:

أ- القاء الضوء على مورفولوجيا أوراق الشجر في الطبيعه كمدخل تصميمي للاستلهام.
ب - طرح مدخل تجريبي قائم على معالجة اسطح معدن الالومنيوم المشكل به هيئة الطبق كجانب لابرز ابعاد تشكيليه على مسطحه فنياً وتقنياً.

٢- اهداف التجربة الطلابية:

التحقق من صحة فرض البحث عن طريق اجراء بعض الممارسات التطبيقية مع الطلاب (عينه البحث) كمدخل لبناء طبق معدني واستحداث مشغوله معدنيه للديكور مبتكره.
التوصل لأبعاد تشكيليه بالملمس واللون بالإفاده من مسطحات معدن الألومنيوم.

٣- ثوابت التجربة:

أ - عينه عشوائيه من طلاب المستوى الثاني في مجال أشغال المعادن بالفصل الدراسي الثاني عددهم ٢١ طالب - كليه التربية النوعية - جامعه المنوفية - للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

ب - تقتصر التجربة على:

الإفاده من مورفولوجيا أوراق الأشجار في الطبيعه كمنطلق للتصميم الإبتكاري لبناء طبق معدني يوظف جمالياً لإستحداث مشغوله معدنية للديكور.

استخدام معدن الألومنيوم سمك 0.7 مم.

استخدام اساليب التشكيل المعدني اليدويه كاسلوب القطع بما يتضمنها من عمليات التفريغ والبرد والتحزيز والنقبة والتخويز هذا الى جانب عمليات الطرق والحنى.

يتحدد نوع المشغوله في التجربه في مشغولات معدنيه للديكور المنزلي.

٤- مداخل التجربة الطلابية:

تقوم التجربة الطلابية على عدة ضوابط اساسيه، خلال مدخلين للتدريس هما:

- عنصر الملمس: ويتمثل في المعالجات التشكيليه والزخرفية المنفذه على سطح الطبق المعدني للألومنيوم خلال أسلوب القطع وأدائه المتألفه تقنياً مع الحنى والطرق بأقلام الدق والسنبكه.
- عنصر اللون: وما يحققه من ثراء فني لتطبيقه بالإستفاده من معالجة سطح معدن الالومنيوم ببعض المحاليل والمركبات الكيميائية سابقة الذكر وكذلك المعالجة براتنج الأيبوكسي خلال عمليات التنفيذ.

ثانياً: الأدوات والعدد المستخدمه في التجربة الطلابية:

- العدد اليدويه: منشار أركيت، مقص معدني، مبارد، زراديات بلك مبسط وملفوف، أقلام صلب متعدد المقطع، جاكوش بناريج، مسدس برشام، فرش للتلوين متعدد المقاسات، بخاخ يدوي.
- العدد الميكانيكيه: المثقاب الكهربى.

ثالثاً: مراحل التجربة الطلابية:**- مرحلة التصميم:**

يقوم الطلاب بإختيار مجموعه من اوراق الأشجار للاستفاده من جمالياتها كمنطلق تصميمي للوصول لهيئه الطبق خارجياً، وتحليله داخلياً مع مراعاة الأسس الفنية والجمالية لتوزيع الملمس وما يمكن تحقيقه من وحده واتزان وإيقاع وتنوع ونسبه وتناسب للعناصر الفنية من خلال استخدام العديد من العمليات التصميمية كالتراكب، التجاور، التماثل، التكرار، التصغير، التكبير، وفق علاقات انشائية بين اجزائه وعمل حلول لمعالجه سطحه لتوظيفه فنياً بالمشغولة المعدنية موضوع البحث.

- مرحلة التجريب:

تم إعطاء الطلاب الوقت الكافي لإتقان المهاره الأدائية في أساليب التشكيل على مسطحات معدن الألومنيوم وعمل ممارسات تجريبية بالملمس، فكان لذلك من الأثر الإيجابي لتوجيه مخيله الطالب داخل تجربته الفنية وتحقيق الفاعليات الشكلية المؤثره فنياً في الموضوع الجمالي لسطح الطبق بالمشغولة المعدنية.

- مرحلة التنفيذ:

وتعد من أهم المراحل التي يتم فيها تطويع جماليات الخامة وفقاً للتصميم المختار وآداءات التشكيل، حيث تم ذلك خلال الآتي:

- طبع التصميم على مسطح الألومنيوم -

- إختيار اساليب التشكيل المعدني المتألفه معاً والملائمه لشكل الطبق.

- التنوع في تحديد مستويات الشكل بين بارز وغانر خلال عمليات التشكيل اليدوي.

- تحديد مستويات تقعر وتحدب الطبق وفقاً لعمليات التقبيب والطرق على دوائر استرشاديه من الداخل للخارج في صوره طرقات منتظمه بالدقماق الخشبي وكيس الرمل في وجود السناديل المناسبه والقرمه الخشب الخاصة بالتقبيب، مع مراعاة توزيع الطرقات على مسارات ذات نقاط متقاربه تتدرج حتى تصل الى المركز الداخلي لتحديد هيئه الطبق بهدف ابراز نواحي من الجمال التشكيلي والفني وذلك بما تقتضيه عمليات تطويع كل طالب لهيئه الطبق فنياً ووظيفياً.

- اجراء بعض المعالجات الفنية وتطبيق اللون كجانب لإبراز ابعاد جمالية مضافة على المسطح المعدني للألومنيوم وإثراء سطح المشغولة المعدنية.

- مرحلة تجميع وتشطيب الطبق وتوظيفه بالمشغولة المعدنية للديكور:

تم تجميع هيئه الأطباق ناتج التجربة الطلابيه وفق عمليات التراكب والتكرار، التكبير والتصغير، الحذف بالإضافة والتكيب خلال عمليات الوصل بلحام البرشام والتشطيب والصلق والتلميع لإظهار جماليات العمل، مع التنوع في توظيفه داخل مشغولات معدنيه ثنائيه الابعاد (2D) وثلاثيه الابعاد (3D).

• الطبق المعدني ومدخل تحقيق التكامل الجمالي والإستخدامي في المشغولة المعدنية:

تناولت الباحثة الأطباق ناتج التجربة الطلابية لتوظيفها في مشغولات معدنيه، ولتحقيق أبعاد تشكيليه من خلال عدده جوانب.

• الجانب الجمالي:

والمرتبط بالوعي بأثر العلاقة الفنية الناشئه بين شكل الطبق الخارجي ومظهره التحليلي ومتغيرات القيم التشكيلييه داخل الكل التصميمي، مع تأكيد التوازن داخل أنظمه بناؤه وظيفياً بالمشغولة المعدنية.

• الجانب التقني:

تحددت المهاره الأدائية لبناء الطبق بالإستفاده من مسطح معدن الألومنيوم وفق خصائصه التي تسمح بتحقيق أساليب تقنية تتباين فيها مظاهر السطح التشكيلي ملمسياً ولونياً وخاصة "أن التآلف أو التجانس بين أكثر من اسلوب تقني في العمل الواحد

يمكن أن يدعم ويبرز العديد من القيم الجمالية والأبعاد التشكيلية، هذا كما يزيد من تنوع خبرات الأداء في استخدام العدد والأدوات التي بدورها تزيد من فرص معرفه الممارس أو الطالب لطبيعته الخامه وكيفية التعامل معها أثناء المعالجة. (حامد البزهره، ١٩٩١، ٨١)

البزهره (١٩٩١، ٨١)

• الجانب الوظيفي:

تم توظيف الطبق فنياً فتنوعت الأعمال لتشمل: ابليك حائطي، شمعدان قاعدي، واطباق معدنيه لحفظ الأشياء كالفكاهه والمسابح، ومعلقات للحائط، في محاوله لتحقيق مداخل تنمي التفكير الإبداعي المنتج للطالب لرياده مشروعات الديكور بالمجال المعدني.

• اساليب التشكيل المستخدمه في التجربه الطلابيه:

— اسلوب القطع: "ويتطلب فصل جزء من سطح المعدن فصلاً كاملاً مهما كان شكل الجزء المفصول" (حامد البزهره، ١٩٩٧، ١٠). وتضم بداخله عمليات كالنشر حيث ينشأ عنها فقد قليل من المعدن وقد يكون النشر من الخارج لتحديد هيئه الشكل أو من الداخل في صورته مساحات متماثله أو متباينه فيسمى تفرغ، بينما إذا كان في صورته قطع جزئي يسمى شق، ويتطلب لتنفيذ القطع أداء ذات حد واحد كالمنشار أو ذات حدين كالمقصات، هذا وقد يتضمن القطع أساليب أخرى كالثقب والتخويز وتتطلب له استخدام المثقاب حيث تتنوع عمليات التشكيل به وفقاً لاقطار البنت المستخدمه، هذا ويصنف البرد ايضاً ضمن عمليات القطع وتستخدم فيها المبارد الحدادي وفق أشكالها ومقاطعها المختلفه.

— اسلوب الطرق: ويمثل احد طرق التشكيل المستخدمه بغرض تحقيق متغيرات فنية بالسطح المعدني بالغانر أو بالبارز" ويعني قابلية المعدن لتغيير شكله نتيجة لتأثير قوى خارجية طارقه عليه دون أن ينكسر أو يتشقق" (انور، ١٩٧٧، ٢٢٠). ويستخدم فيه اقلام من الصلب مناسبه أو من الخشب، وقد اعتمد التشكيل به في هذا البحث من خلال الطرق على مسطح الألومنيوم وفق تقنيات متعدده كالتهيب والطرق على دوائر استرشاديه والتي تم تحقيقها بطرق منتظمة من الخارج للداخل لتحديد مدى تقعر أو تحذب الطبق ولإعطاء الهيئه الشكلي له، هذا ويستخدم ايضاً خلال الدفع من الخلف وتحقيق تقنيه الريبوسيه، وكذلك لزخرفه السطح وتحقيق قيم ملمسيه بأقلام الدق متنوعه المقطع، حيث روعي فيها اجراء عمليات التخخير للسطح بهدف تقليل الإجهاد الواقع على المعدن والذي يترتب عنه حدوث حالات من التصلد أثناء عمليات التشكيل.

— اسلوب التشكيل بالحني: "هو احدى صور التشكيل المعدني التي يتناسب فيها الضغط اللازم على سطح المعدن تناسباً مباشراً مع مقاومه الشد" (حامد البزهره، ١٩٩٧، ٤). حيث يتم تثبيت طرف المعدن في حين يدور طرفه الآخر ويتحرك بزوايه ما دون أن يلامس الطرف الأصلي في أي نقطه لسطحه على الإطلاق، وقد استثمرت الباحثه اسلوب الحني كطريقه لمعالجه سطح الألومنيوم من خلال ما يتمتع به من مرونة وقابليه للضغط والثني مما يترتب عليه تعدد في المظهر المرئي لسطحه من بريق وتغير مقدار الضوء المنعكس خلال التدرج في مقدار الحني وشكله سواء بالتقعر أو التحذب لحواف الطبق المعدني.

— اسلوب الوصل: وهو أحد اساليب الوصل المستخدمه للربط بين القطع المعدنيه معاً وهو يتم على البارز أو الساخن حسب نوع المشغوله وطبيعته سطح المعدن المنفذ بها، وتعتبر عمليه البرشمه هي الطريقه المثلى لوصل الألومنيوم على البارز وفيها يتم عمل ثقبين متقابلين في مسطحين المعدن المراد وصلهما، ثم يتم وضع مسمار البرشام المناسب لقطر الثقب داخل مسدس البرشام للضغط عليه أو بالطرق المباشر على المسمار بالجاكوش من الجهه الاخرى.

• خطوات التجربه الطلابيه:

تم تطبيق التجربه بالترم الثاني بموجب مجموعه من المحاضرات على مستويات مرحليه في التفكير المنظومي فاكتسب الطلاب المعارف النظرية والمهارات والأساليب الواجب توافرها لصياغته وبناء المشغوله نتاج التجربه الطلابية والتي أمكن تحديدها فيما يلي:

- **المحاضره الأولى: (طرح الموضوع والتعرف على مصادر التصميم).**
تم فيها التعرف على مصادر الإستلهام التي بنيت عليها التجربة الطلابية، وشرح لطبيعة مسطحات خامة الألومنيوم والتعامل معها بالتشكيل اليدوي، مع عرض نماذج لأساليب التشكيل وتحقيق ملامس السطح.

- **المحاضره الثانية: (تصميم شكل الطبق خارجياً وتحليله داخلياً).**
تم عمل المقترحات التصميمية وعمل التحليلات الداخليه لها وتوزيع ملامس السطح اعتماداً على تنوع عناصر التصميم الاساسيه [النقطة والخط والمساحة] ثم البدء في تعديل التصميم وتحديد المناسب للتنفيذ.

- **المحاضره الثالثة: (تنفيذ الشكل الخارجي للطبق المعدني).**
بدأ كل طالب بالتجريب العملي بعد تنزيل التصميم على المسطح المعدني واجراء عمليات القطع الخارجي بالمنشار الاركيث وفقاً للبيان العملي المقدم أثناء اللقاء، ثم إجراء عمليات البرد لحواف العمل.

- **المحاضره الرابعة: (معالجة سطح الطبق بأساليب التشكيل اليدويه).**
عرض بيان عملي لاساليب التعامل مع مسطحات معدن الألومنيوم في ضوء تعلم تقنيات التشكيل بالقطع المختلفه كالتنشر والتفريغ والشق والثقب والتخويش، مع التعرض لأنواع العدد والأدوات المستخدمه والتعرف على مسمياتها ووظائفها، حيث قام كل طالب بإجراء عمليات التشكيل واكتساب المهارة اللازمه وفقاً لاساليب الأداء التقني ومتغيرات تألفها على السطح المعدني لمشغولته فنياً.

- **المحاضره الخامسة: (المعالجة السطحيه للطبق ملمسياً).**
تم عمل معالجات السطح ملمسياً في ضوء عمليات الطرق بالجاكوش وادوات الدق والسنبكه باستخدام اقلام الصلب متعدده المقطع، حيث قام كل طالب بتوزيع الملامس على المسطح المعدني للالومنيوم فتنوعت مستوياتها بين الترميل والتحزيز والدفع من الخلف لتشغل اجزاء من مساحه السطح وكذلك حواف المشغوله، بهدف ابراز نواحي من الجمال التشكيلي والفني لشكل الطبق، ثم استكمال الأداء التشكيلي وفوقاً لما تقتضيه عمليات تطويع كل طالب لمشغولته.

- **المحاضره السادسة: (اجراء عمليات تشكيل وتقبيب الطبق).**
اعتمد كل طالب بإجراء عمليات تقبيب سطح الطبق وتحديد مستويات تقعره أو تحدبه خلال آداءات تشكيليه بالطرق عليه وفق مسارات استرشاديه لسطحه من الداخل للخارج في صورته طرقات منتظمه بالدقماق الخشبي وكيس الرمل، كما أمكن بواسطة السناديل تجميع وتحديد هيئه الطبق.

- **المحاضره السابعه والثامنه: (معالجة سطح الطبق وتطبيق اللون).**
قام كل طالب بتطبيق اللون على سطح طبق الألومنيوم سواء في محاليل الأوكسيد الكيميائية ومركبتها أو بتطبيق راتنج الأيبوكسي في محاوله لتحقيق نسق لوني تباينت مستوياته الجماليه بصرياً، فكان لذلك من الأثر الإيجابي لتوجيه مخيله الطالب داخل تجربته الفنيه وتحقيق الفاعليات الشكليه المؤثره فنياً بالمشغوله.

- **المحاضره التاسعه والعاشره: (توظيف الطبق بمشغوله معدنيه للديكور مبتكره).**
تم تجميع هيئه الاطباق المعدنيه نتاج التجربه الطلابيه من خلال عمليات التراكب والتكرار التكبير والتصغير الحذف والإضافه والتركيب، ثم التأكيد على عمليات الوصل لمسطحات الطبق بلحام البرشام، مع التنوع في توظيفه داخل مشغولات معدنيه للديكور ثنائيه وثلاثيه الأبعاد.

– المحاضرة الحادية عشر: (إجراء عمليات الوصل والتركيب وتشطيب المشغولة).
استكملت عمليات تشطيب الأطباق مع تثبيت اجزاؤها، وأجراء عمليات الكشف والتلميع اليدوي لإظهار ابعاد التشكيل الملمسي واللوني بالمشغولة المعدنية باستخدام نشارة خشب ناعمة بطريقه (الدلك)، والتي يقابلها ميكانيكياً " عملية (السفع الرملي) والتي يستخدم فيها قوه محركه، يتم تشغيلها بواسطة محرك يشتمل على بكره خاصة مزوده بفرشاه ناعمة مصنوعة من اللباد والسلك حيث تعتمد على رش طبقة من الرمل الجاف الناعم على سطح معدن الالومنيوم الموجه لها بطريقه الهواء المضغوط لزياده احتكاك سطح التلامس وتحقيق تأثير تلميع المنتج وإزاله مقياس طبقة الاكسيد ومن ثم تحسين عيوب السطح وإكسابه البريق المطلوب. (m.ar.aluminum.com)

– المحاضرة الثاني عشر: (تقييم المشغولات المعدنية نتاج التجربة الطلابيه).
تم تقييم الأعمال ناتج التجربة الطلابيه من خلال عرضها على مجموعه من الأساتذه المتخصصين.

▪ المحور الثالث: تحكيم المشغولات المعدنية والمعالجات الإحصائية:

يعرض هذا الجانب من البحث النتائج التي توصلت لها الباحثة ومناقشتها في ضوء أهداف البحث وللتحقق من صحه فرض البحث، حيث قامت بعرض المشغولات (نتاج التجربة الطلابيه) على مجموعه من الأساتذه المتخصصين في مجال أشغال المعادن والتربية الفنية، وذلك لتحكيمها من خلال المعيار الذي أعد لذلك الغرض، وقد تم بنائه وفق خمس مستويات على النحو التالي:

التقييم	مستوى الاول	المستوى الثاني	المستوى الثالث	المستوى الرابع	المستوى الخامس
درجة التقييم	ضعيف (ض)	مقبول (ل)	جيد (ج)	جيد جداً (ج ج)	ممتاز (م)
	1	2	3	4	5

جدول (٢) يوضح معيار ليكارت الخماسي المحدد بوجب درجة واحدة إلى خمس درجات حسب الجدول التالي:
هذا وقد صممت استماره تقييم الأعمال وفقاً لمحددين اساسيين وذلك كمايلي:

بنود الإستماره	المتوسط	النسبة	التقدير
• المحدد الأول (تصميمي) ويرتبط: تحقيق الطلاقة في تصميم وبناء الطبقة المعدني.			
1 مدى تحقيق علاقه توافقيه بين الشكل الخارجي والتحليل الداخلي لأوراق الاشجار جمالياً.	4.7	92.4%	ممتاز
2 مدى تحقيق قيم ملمسيه ذات ابعاد فنيه على المسطح المعدني تصميمياً وأدائياً.	4.4	91.5%	ممتاز
3 مدى التنوع في توزيع عناصر ومفردات العمل من (شكل، حجم، مساحة).	4.2	90.4%	جيد جداً
4 مدى تحقيق القيم الجماليه في تصميم وبناء الطبقة المعدني(ايقاع – اتزان – نسبه – وحده)	4.5	91.7%	ممتاز
5 مدى تحقيق تكوينات فنيه بالمشغوله المعدنيه (البناء- التركيب – تكرار- تداخل ..)	4.8	93.1%	ممتاز

• المحدد الثاني (تقني) ويرتبط: تحقيق مهارات التشكيل ومعالجه السطح.			
6	مدى ملاعمه الأساليب التقنيه المستخدمه في مقابل إمكانات خامه الألومنيوم (قطع، ثقب، تفريغ، ترميل، شق، تخويش، طرق، حني، ريبوسيه، تقبيب، جمع، ...).	4.5	92.8%
7	امكانيه توظيف ماده السطح تقنياً لتحقيق ابعاد تشكيليه باللون.	4.1	89.9%
8	مدى تحقيق التآلف والترابط بين تعدديه تقنيات التشكيل وحدائثه الصياغه فنياً.	4.6	91.2%
9	مدى توظيف معالجات السطح بما يتلاءم مع الإطار الوظيفي للمشغوله المعدنيه	4.4	90.8%
10	مدى التنوع في التفكير الإبداعي لتوظيف الطبقة المعدني في مشغولات معدنيه للديكور	4.5	94.2%

جدول (٣) يوضح متوسط التقديرات والنسب المنويه لبندو الإستماره عند المحكمين في ضوء استماره تقييم المشغولات المعدنيه (ناتج التجربه الطلابيه).

ويتضح من نتائج تحكيم المشغولات المعدنيه والعمليات الإحصائيه تحقيق أهداف التجربه، وقد جاءت النسبه المئويه للبندو

كما يلي: البند الأول: تحقق بنسبة (92.4%) البند الثاني: تحقق بنسبة (91.5%)

البند الثالث: تحقق بنسبة (90.4%) البند الرابع: تحقق بنسبة (91.7%) البند الخامس: تحقق بنسبة (93.1%)

البند السادس: تحقق بنسبة (92.8%) البند السابع: تحقق بنسبة (89.9%) البند الثامن: تحقق بنسبة (91.2%)

البند التاسع: تحقق بنسبة (90.8%) البند العاشر: تحقق بنسبة (94.2%)

كما جاءت نسبه تحقيق البندو في كل مشغوله كالتالي:

العمل الأول: تحقق فيه البند بنسبة (92%) العمل الثاني: تحقق فيه البند بنسبة (92%)

العمل الثالث: تحقق فيه البند بنسبة (86%) العمل الرابع: تحقق فيه البند بنسبة (93%)

العمل الخامس: تحقق فيه البند بنسبة (91.5%) العمل السادس: تحقق فيه البند بنسبة (93%)

العمل السابع: تحقق فيه البند بنسبة (94%) العمل الثامن تحقق فيه البند بنسبة (93.9%)

وهكذا حتى العمل الحادي والعشرون كما هو موضح بالجدول رقم (٤)، مما يدل على ان التجربه الطلابيه قد حازت في

أغلب التطبيقات المحكمه على تقدير (امتياز) وفق تفاوت بسيط في النسب وبمتوسط حسابي (90%) وهذا يؤكد صحة

الفكره، ودقه التنفيذ، وجوده المخرجات ومن ثم يدل على نجاح التجربه الطلابيه.

بنود الإستماره	نتائج العمليات الإحصائيه											
	المشغولات المعدنيه											
	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	المتوسط
الأول	90%	95%	90%	96%	95%	95%	94%	93%	95%	96%	88%	
الثاني	95%	90%	88%	95%	92%	94%	95%	96%	95%	94%	90%	
الثالث	92%	93%	80%	93%	91%	92%	94%	93%	90%	93%	89%	
الرابع	95%	92%	84%	92%	90%	90%	95%	94%	92%	94%	88%	
الخامس	90%	95%	80%	95%	98%	93%	96%	95%	96%	93%	88%	
السادس	90%	95%	89%	90%	88%	94%	93%	95%	95%	94%	94%	

	91%	92%	95%	94%	93%	94%	90%	91%	90%	94%	92%	السابع
	89%	91%	92%	93%	92%	93%	92%	92%	88%	90%	92%	الثامن
	91%	90%	93%	92%	93%	93%	86%	93%	80%	81%	90%	التاسع
	92%	93%	96%	95%	95%	92%	93%	93%	91%	95%	93%	العاشر
	90%	93%	93.9%	94%	94%	93%	91.5%	93%	86%	92%	92%	المتوسط

جدول (٤) يوضح نتائج العمليات الإحصائية


نتائج العمليات الإحصائية											بنود الإستثماره
المشغولات المعدنية											
المتوسط	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	
92.4%	94%	86%	96%	90%	84%	82%	96%	96%	95%	96%	الأول
91.5%	94%	80%	95%	91%	80%	80%	95%	95%	94%	94%	الثاني
90.4%	93%	82%	92%	92%	88%	83%	94%	94%	93%	89%	الثالث
91.7%	95%	93%	94%	93%	84%	85%	91%	95%	94%	96%	الرابع
93.1%	97%	86%	94%	90%	95%	90%	97%	97%	96%	96%	الخامس
92.8%	96%	92%	91%	90%	93%	88%	96%	96%	96%	95%	السادس
89.9%	92%	89%	90%	89%	82%	89%	84%	84%	89%	84%	السابع
91.2%	93%	92%	93%	90%	92%	80%	93%	93%	93%	93%	الثامن
90.8%	95%	93%	90%	91%	89%	88%	96%	95%	93%	95%	التاسع
94.2%	95%	96%	95%	94%	94%	88%	98%	98%	97%	97%	العاشر
	94.4%	90%	93%	91%	88.1%	85.3%	94%	94.3%	94%	93.5%	المتوسط

تابع جدول (٤) يوضح نتائج العمليات الإحصائية


رابعاً: التحليل الفني للمشغولات المعدنية ومناقشته ناتج التجربة الطلابية:


تم تصنيف المشغولات ناتج التجربة الطلابية الى ثلاث مجموعات قائمه على معالجه أسطح معدن الألومنيوم فنياً والتي تأكد عنها إيجاد أبعاد تشكيليه متنوعه اعتمدت على التوظيف الجمالي للطبق المعدني وفق متغيرات بنائيه للتركيب، وذلك من خلال الآتي:


- ١- مشغولات معدنيه تم توظيفها في هيئه أطباق للديكور المنزلي ثلاثيه الأبعاد.
 - ٢- مشغولات معدنية تم توظيفها في هيئه معلقات حائطية.
 - ٣- مشغولات معدنية تم توظيفها كوحده للإضاءة قاعديه (شماعد) وأخرى جانبية (ابليك).
- هذا وقد أمكن تحديد نتائج التجربة الطلابية كالآتي:
- تعددت الهياكل الشكلييه للطبق المستلهمه من ورقه الشجر في الطبيعه.
 - تدرجت التأثيرات الملمسيه المنفذ بها الطبق بين الأملس الناعم المصقول وحتى الخشن.
 - تباينت مستويات السطح وفقاً للبناء التركيبي وعمق الطبق المعدني وتوظيفه بالمشغوله المعدنيه.
 - اعلاء القيم المضافه داخل المشغوله وفقاً لتنوع التوظيف التشكليي الناشيء لعلاقه الشكل والفراغ، الغائر والبارز، الظل والنور، مستوى تقعر وتحذب الطبق، التراكيب البنائيه للعمل فنياً وتقنياً ووظيفياً.
 - التنوع في ابراز ملامس سطح الطبق المنفذ بخامه الألومنيوم وفقاً لاساليب التشكيل اليدويه المختلفه.
 - تحقيق جماليات تطبيق اللون على سطح الطبق كعنصر داعم لربط الأجزاء الداخلة في المشغوله.
 - تحقيق القيم الجماليه من ايقاع ووحده وتناسب وتناغم وتآلف وتناسق خلال معالجه السطح المعدني للألومنيوم وتوظيفه تشكيلياً بالمشغوله المعدنيه نتاج تجربه البحث.
- وفيما يلي تقوم الباحثة بعرض لمجموعه الاعمال الفنيه والتشكلييه المختاره والقائمة على معالجه أسطح معدن الألومنيوم، وذلك بشكل تتابعي كما ورد في البحث، ثم يلي هذا عرض لنماذج تجربه الطلابيه وذلك كالآتي:

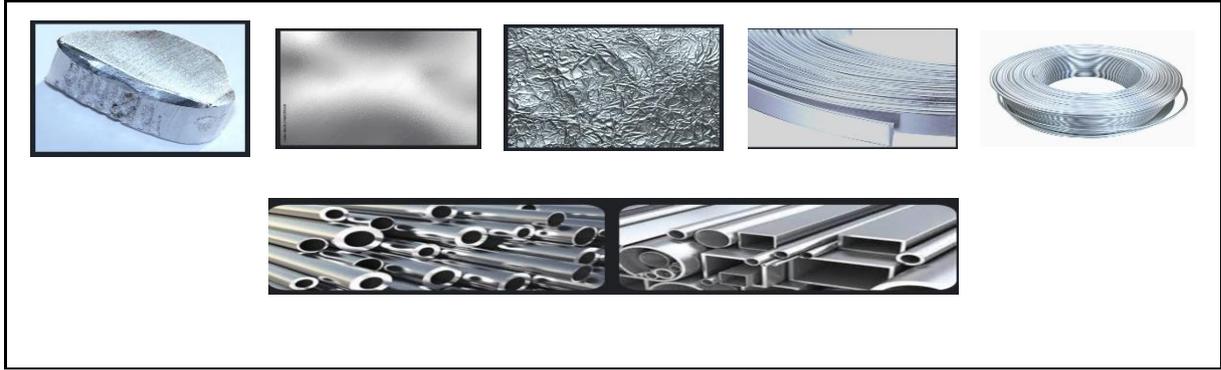

شكل (١) يوضح الهينات المختلفة لمعدن الألمنيوم "سبيكة - مسطح - شرائح - اسلاك - مواسير"
المصدر: <http://m.ar eo aluminium.com>

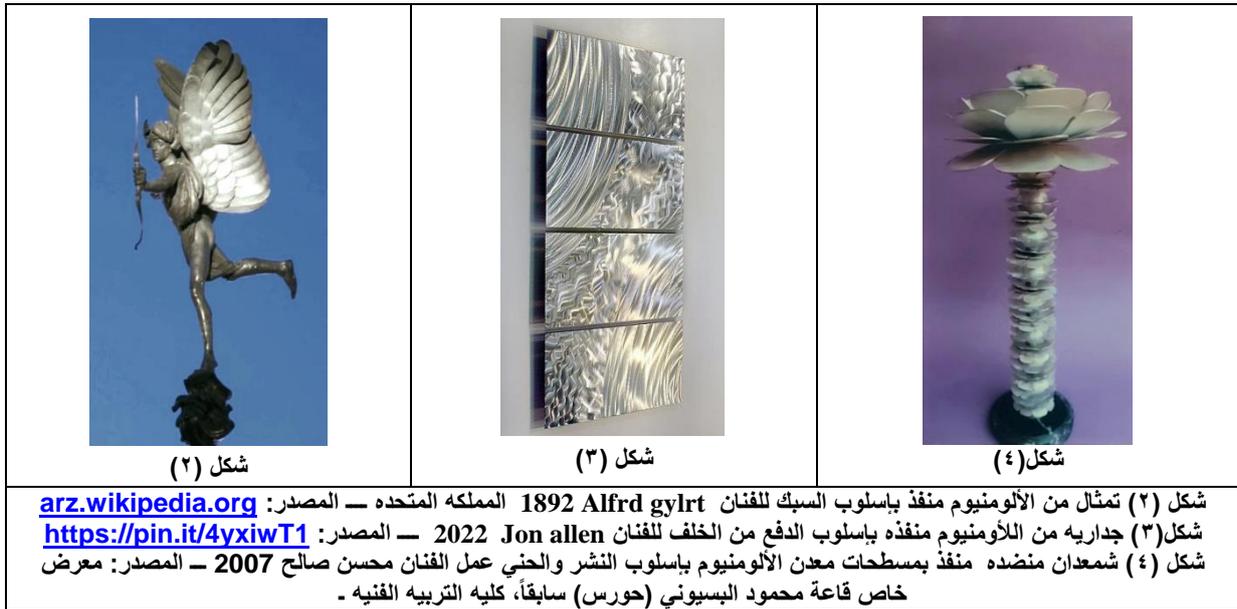

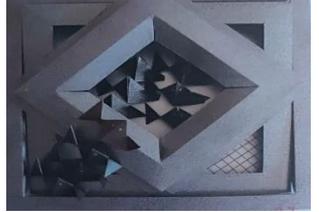 <p>شكل (٨)</p>	 <p>شكل (٩)</p>	 <p>شكل (١٠)</p>
<p>مشغوله من امسطحات لألومنيوم للفنان Sondra sherman 2014 منفذه بالشق ومعالج بالأكسده والطلاء ومثبت بمسامير البرشام — المصدر عن https://pin.it/6gcY96V</p>	<p>معلقه حائط للفنان شريف عارف 2011— منفذه بإسلوب الإفراد والنشر من مسطحات وأسلاك الألومنيوم — المصدر معرض خاص قاعة محمود البسيوني كليه التربيه الفنيه.</p>	<p>عمل للفنانه karin Roy 2018 منفذ من مسطحات معدن الألومنيوم بالقطع والحني ومثبت بإسلوب البرشمه — المصدر عن https://pin.it/1WfHQp5</p>

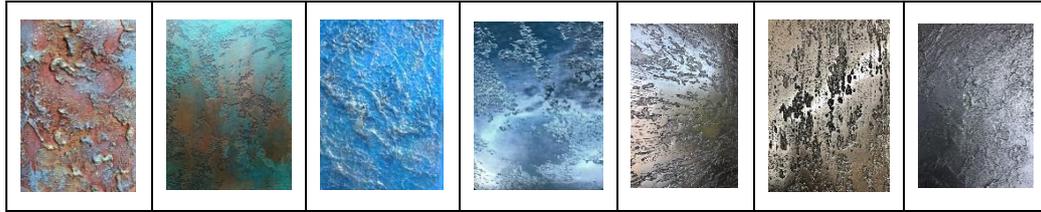

شكل (١١) يوضح تأثير بعض الأحماض على مسطحات معدن الألومنيوم ملمسياً- المصدر

<https://pin.it/1GoBuAW>



■ نماذج لبعض المشغولات المعدنية ناتج التجربة الطلابية:

			
<p>العمل الأول شكل (١٢) ثلاث اطباق منفذ بالنشر والطرق والتحزيز</p>	<p>العمل الثاني شكل (١٣) ابلبك حانطي منفذ بالطرق والتحزيز والنشر والبرد</p>	<p>العمل الثالث شكل (١٤) طبق لحفظ السببح منفذ بالنشر، تفريغ، ترميل، حني</p>	<p>العمل الرابع شكل (١٥) طبقين للديكور منفذ بالقطع والطرق والتخويش</p>

			
<p>العمل الخامس — شكل (١٦)</p>	<p>العمل السادس — شكل (١٧)</p>	<p>العمل السابع — شكل (١٨)</p>	<p>العمل الثامن — شكل (١٩)</p>

الأعمال من (٨:٥) اطباق معدنيه للديكور (معلقات) تم صياغتهم من أوراق الأشجار وفق علاقات من التراكب والتناظر والتقابل بأوضاع فنية متباينه على مسطحات معدن الألومنيوم بإسلوب الطرق الغير المباشر بأقلام الدق والسنبكه مع النشر والتفريغ والتحزيز والتخويش والحني لتحقيق ابعاد تشكيليه باللمس ومعالجات لونية برانتج الأيوكسي، وقد تم الوصل للعمل (٨،٧) بمسامير البرشام.

	
<p>العمل التاسع - شكل (٢٠) مشغوله معدنيه للديكور ثلاثيه الأبعاد مكونه من طبقتين متماثلتين تم صياغتهم بعلاقات فنيه من التراكب بإسلوب الطرق،النشر،التفريغ ومعالجه السطح بالأكاسيد الكيماويه والحراريه بالبورى.</p>	

		
<p>العمل العاشر - شكل (٢١) مشغوله للديكور منفذ بالنشر والطرق بأقلام الدق مع الحني والترصيع ومعالج بالتلميع</p>	<p>العمل الحادي عشر - شكل (٢٢) مشغوله للديكور منفذه بالدفع من الخلف، التخويش، الشق، الحني ومعالجه لونياً بالأكاسيد الكيماويه والبورى</p>	<p>العمل الثاني عشر - شكل (٢٣) إستناد معدني منفذه بالقطع والطرق والحني والبرد ومعالج بالأكسده مع الكشف</p>

		
<p>العمل الثالث عشر - شكل (٢٤) شمعدان منضده منفذ بالنشر والطرق والثقب والترميل</p>	<p>العمل الرابع عشر - شكل (٢٥) شمعدان منضده منفذ بالدفع من الخلف و الحني والتخويش ومزخرف بأقلام الدق الحديديه</p>	<p>العمل الخامس عشر - شكل (٢٦) شمعدان منضده منفذ بالدفع من الخلف وتحزيز والترميل</p>



النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج:

- ١- الكشف عن إمكانيات معدن الألومنيوم في هيئته المسطحة كخامه تعليميه يمكن الإستفاده منها في مقرر أشغال المعادن لبناء مشغولات معدنية ثنائيه وثلاثيه الأبعاد.
- ٢- أمكن تحقيق أبعاد تشكيليه بالملمس واللون لبناء مشغولة معدنيه للديكور بالإستفاده من هيئة الطبق المنفذ بخامه الألومنيوم.
- ٣- اكتسب الطلاب قدراً من المرونه والتلقائيه في تحريك الخيال لإنتاج مشغولات معدنية متنوعه فنياً تتسم بالجمال والوظيفيه أمكن تفعيلها في مجال رياده أعمال الديكور.

- ٤- زيادة المعارف لدى عينة البحث بضروره التنظيف المسبق لسطح الألومنيوم وتجهيزه قبل تطبيق اللون لتزداد كفاءه الربط اللوني على السطح المعدني فلا يحدث فصل أو تقشير للون.
- ٥- تعدد اساليب معالجه السطح المعدني للالومنيوم ملمسياً بما تضمنه تنوع امكانيات التشكيل التقني واستخدام الأدوات التي زادت من الخبرات الفنيه والمهارات الإبداعية لدى عينة البحث.
- ٦- امكن تحقيق معالجات لونه على سطح الألومنيوم باستخدام راتنج الأبيوكسي وبعض المحاليل والمركبات الكيميائية التي نتج عنها ابعاد تشكيليه متنوعه فنياً على سطح المشغوله المعدنية.

ثانياً: التوصيات:

- ١- أن تتضمن خطط التدريس لماده اشغال المعادن بالكلية جانب لتعميق النواحي التجريبية في الخامات غير الثمينه (كالألومنيوم) وفقاً لهيئات الخامه واشكالها المتعدده بالأسواق لتحقيق أبعاد تشكيليهة بالمشغولة المعدنية.
- ٢- اتاحه المزيد من الدراسات التقنية الواعية على معدن الألومنيوم بما يحقق تنميه للجانب الإبداعي للمتعلم.
- ٣- العمل على دعم الأبحاث التي تربط بين مجال أشغال المعادن وفتح قنوات جديده لسوق العمل ورياده الأعمال.
- ٤- التوجه نحو المداخل الجديده للتدريس كمنطلق لإكتساب المعارف وتنميه مهارات التشكيل والتجريب الإبداعي للطالب في مجال أشغال المعادن.

قائمة المراجع:

أولاً: الكتب العربية.

- ١- احمد سالم الصباح ١٩٧٣: المسبولوجيا الفيزيائية، عالم الكتب، ط١، القاهرة.
- ٢- _____ ١٩٩٦: مدخل الى هندسه الانتاج، عالم الكتب، ط٣، القاهرة.
- ٣- أنور محمود عبد الواحد ١٩٧٧: طرق تشكيل المعادن، عالم الكتب ط١، القاهرة.
- ٤- _____ ١٩٩٥: قصه الالومنيوم، المكتبه الثقافيه، الدار المصرية، ط٢، القاهرة.
- ٥- سعيد عبد الغفار ٢٠١٤: تكنولوجيا الألومنيوم، الأهرام للطباعة والنشر، ط٢، القاهرة.
- ٦- شريف مسعد عارف، عبير عفيفي ٢٠١٥: فن تشكيل المعادن، دار الأندلس للنشر، حائل، السعودية.
- ٧- عبد الفتاح رياض ١٩٧٣: التكوين في الفنون التشكيلية، دار النهضة العربية، القاهرة.
- ٨- علي المليحي ١٩٩٠: الفن التشكيلي الحديث في العالم، حورس للطباعة والنشر، القاهرة.
- ٩- فتح الباب عبد الحليم، أحمد رشدان ١٩٨٤: التصميم في الفن التشكيلي، عالم الكتب، القاهرة.
- ١٠- محمد عز الدين حلمي ١٩٨٥: علم المعادن، مكتبه الانجلو، ط٢، القاهرة.
- ahmad salem eisabag 1973: elmethuloga elfesyaia, alam elkotb, t1, elkahera.
- ahmad salem eisabag 1996: madkal ela handasa el entag, alam elkotb, t3, elkahera.
- anwar abed elwahed 1977: torok tashkel el maaden, alam elkotb, t1, elkahera.
- anwar abed elwahed 1995: kesat elolmenum, elmaktaba elsakafia, elder elmsrea, t2, ekahera.
- said abd elgafar 2014: tknologia elolomenum, elahram ltebaa, t2, elkahera.
- shref mosad aref, aber afife 2015: fan tashkel elmaaden, dar elandalos llnashr, hail, elsodia.
- abed elfatah read 1973: eltakwen fe elfnon eltashkelia, dar elnhda elarabia, elkahera.
- ali elmelege 1990: elfan eltshkele elhades fe elalam, horas lltbaa wlnsher, alkahera.
- fath elbab abdelhalem, ahmad rashdan 1984: eltasmem felfan eltshkele, alam elkotob, alkahera.
- mohamd ezz elden 1985: alem elmadn, mktaba elanglo, t2, alkahera.

ثانياً: الرسائل العلمية:

- ١- خالد أبو المجد أحمد آدم ١٩٩٩: العناصر الطبيعية كمصدر لإستلهاام معالجات ملمسيه وتوظيفها تشكيلياً في مجال أشغال المعادن، رساله ماجستير غير منشوره، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

- kaled aboelmagd, 1999: elanaser eltabeaia kamasder listelham moalagat malmasia watwzefha taskilian fe ashgal elmaden, resala magster, kolia eltarbia elfania, gamia helwan.
- ٢- زينب أحمد منصور ١٩٩٠: المعطيات اللونية للمينا كمدخل لإثراء المشغولة المعدنية لمعلم التربية الفنية، رساله ماجستير غير منشوره، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
- zenab ahmad mansor1990: elmoatiat ellawnia llmena kamadkal lisra elmsgola elmadania lemoalim eltarbia elfania, resall magster ger mansora, kolia eltarbia elfania, gamia helwan.
- ٣- شعيب محمد على ١٩٩٠: دراسه تجريبية لتحليل العلاقة المتبادلة بين متغيرات القيم الملمسيه واللونية بالطباعة اليدوية، رساله دكتوراه غير منشوره، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
- shoib mohamd ali 1990: derasa tagrebia litahlil elelaka elmotabdla ben motgirat elkim elmalmsia wl lwnia beltbaa elyadwya, resall doktora ger mansora, kolia eltarbia elfania, gamia helwan.
- ٤ - عز الدين عبد المعطي ١٩٨٩: تحديد العوامل المؤثره في تدريس مشغوله الحلى لطلاب كلية التربية الفنية، رساله دكتوراه غير منشوره، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
- azz elden abed elmote 1989: thded elawamel elmoasera fe tadres mashgola elholi ltolab eltarbia elfania, resall doktora ger mansora, kolia eltarbia elfania, gamia helwan.
- ٥- لبنى محمد أحمد حسن ٢٠٢٣: صياغات تشكيلية بالخامات المعدنية والوسائط المتعدده تعتمد على الفن التجميعي كمدخل لإثراء المشغولة المعدنية، رساله ماجستير غير منشوره، كلية التربية النوعية، جامعة المنوفية.
- Lobna Mohamed Ahmad Hasan 2023: Sigat tshkilia blkamat elmadniawl wsatet elmotadda tatamed ala elfan eltgmae kmadkal lisrak elmsgola elmadania, resall magster ger mansora, kolia eltarbia elnwaia, gamia elmonofia.

— ثالثاً: البحوث العلميه والمقالات.

- ١- امانى فوزي عبد الحميد ٢٠٢٢: جماليات الخامات المعدنية الملونه كمدخل لإستحداث معلقه معدنية، بحوث في التربية الفنية والفنون، مجلد ٢٢، عدد ٢، كلية التربية الفنية، جامعه حلوان.
- amany abed elhamed 2022: gamaliat elkamat elmadania elmolawana kmadkal lestashdas moalaka madania, bohos fe eltarbia elfania walfenon, moglad22, ad2, kolia eltarbia elfania.
- ٢- ايمان عبد العظيم ٢٠١٥: الابعاد التشكيليه لجداريات الفن العراقي القديم، بحث منشور، المجله العلميه لجمعية الإمسيا (التربية عن طريق الفن)، المجلد ٤ - اكتوبر ٢٠١٥.
- eman abed alazem 2015: elabead eltaskelia Igidariat elfan elerake elkadem, bahs mansoe, elmegala elalmia legamia emsia migalad4, Oktober 2015
- ٣- ايمان فكري عبد الرحمن ٢٠٢٠: معالجات لونه مستحدثة بالباتينا على الأسطح المعدنية، بحث منشور، بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد ٢١، العدد ١، كلية التربية الفنية، جامعه حلوان.
- eman fkre abed elrahman, (2022): moalagat lawnia blbatina ala elastoh elmadania, bohos feltarbia elfania, moglad21, add1, kolia eltarbia elfania, gamia helwan.
- ٤- حامد السيد محمد البدره ١٩٩١: اساليب التعليم في مجال أشغال المعادن بكلية التربية الفنية وابعادها التربويه، دراسات وبحوث، مجلد ٣، عدد ١، كلية التربية الفنية، جامعه حلوان.
- hame elsid elbesra 1991: asaleb eltalem fe ashgal elmaden b kolia eltarbia elfania weabadha eltarbwia, drasat webhos, mg3, add1, kolia eltarbia elfania, gamia helwan.
- ٥- _____ ١٩٩٧: القيمه الجماليه للاسطح الفيزيائيه للمعادن، مقاله بحثيه محكمه من قبل اللجنه العلميه الدائمه للترقيه لدرجة استاذ، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.
- hame elsid elbesra, 1997: alkima algamalia lelastoh elfisziaia llmaadn, Makala bahsia mohakama mn elagna elalmia edaima lltrkia ldargh ostaz, kolia eltarbia elfania, gamia helwan.
- ٦- ريهام محمد خليل ٢٠١٧: التناول الجمالي للطرق على الماسوره المعدنية كمدخل لتنمية التفكير الإبتكاري، بحث منشور محكم من قبل اللجنه العلميه الدائمه للترقيه لدرجة استاذ مساعد، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

- reham mohamd khilil 2017: eltanawl elgamale lltark ala elmasora elmadania kmadkal Itanmia eltafker elabtkare, bhs manshor mohakama mn elagna elalmia edaima lltrkia ldargh ostaz mosaid, kolia eltarbia elfania, gamia helwan.
- ٧- زاهر أمين خيري ٢٠٠٧: تأثير المعالجة بالطلاء الكهربائي جمالياً على مظهر سطح الألومنيوم في العمل الفني، الهيئة المصرية للدراسات المتخصصة، مجلد ١، عدد ٤، إبريل ٢٠٠٧.
- zaher amen kaire 2007: taser elmoalga beltlaa elkhrabe gamalian ala mazhar sath elolomenum feelamal elfane, elhia elmasria lldrasat elmotksasa, mg1, add4, abrel 2007.
- ٨- شريف مسعد عارف ٢٠١١: الامكانيات الجمالية والتشكيلية للمكعب وتحليلاته كمدخل لإثراء المشغولة المعدنية، معرض فني منظر ومحكم مقدم للجنة العلمية للترقي لدرجه استاذ، كلية التربية الفنية، جامعه حلوان.
- Shref mosad aref 2011: alemkanat elgamalia wltshlia llmokat wethlilato kamadkal lisra elmsgola elmadania, marad fane monazer & mohakama, elagna elalmia edaima lltrkia ldargh ostaz, kolia eltarbia elfania, gamia helwan.
- ٩- عاصم عبد الرحمن ١٩٢٢: الأكسدة المصعدية للألومنيوم ودورها في إثراء قيمة الشكل، مجلة علوم وفنون — دراسات وبحوث، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، مج ٤، ع ١.
- asem abed elrhman1922: Alaksada Elmsadia Llalomnum wadorha fe asraa kymt elshakl, megalt olom wefenon —drasat webehos, kolia eltarbia elfania, gamia helwan, m4, a1.
- ١٠ — على ابراهيم الموسوي ٢٠١١ تأثير التقوية بدقائق أكسيد الماغنسيوم على الصفات الحرارية والميكانيكية لراتنج الأيبوكسي، مقاله مترجمه عن مجله العراق، العدد ١١ - ٣ نوفمبر.
- ali Ebrahim elmawswe 2011: taseer eltaawia bdakaik oksed elmagnsym ala elsifat elhararia wlmekankia leratng elaiboxy, mkala motargam megalh elara Iraq journal eng, add1 1, 3 nofambe

رابعاً: المراجع الأجنبية.

- 1-Beii, Terence 2020: Aluminum properties, characteristics & applications thoughtco, oct 19.
- 2- Samuei field & A. Dudley weillm 1997: Bas Electroplat, SIR ISSAC pitman ason ITD, London.

خامساً: المواقع الإلكترونية.

- 1-<http://m.top-aluminumlif.com>
- 2- <https://proleantech.com>
- 3- <http://m.ar eo aluminum.com>
- 4- <ar.hw-aluminum.com>
- 5- <https:// ar.m Wikipedia.org>
- 6 - <https://mawdoo3.com>
- 7- <https://pin.it/2ePHwaZ>
- 8- <https://pin.it/4yxiwT1>
- 9- <https://pin.it/3uTtc7M>
- 10- <https://pin.it/1QAedbe>
- 11- <https://pin.it/DQbUmnS>
- 12- <https://pin.it/6gcY96V>
- 13- <https://pin.it/1WfHQp5>
- 14- <https://pin.it/1GoBuAW>